

WW135/170

Beghelli



IP42

960°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Dostropowy

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowany proszkowo poliestrem, RAL 9003

Układ optyczny Odbłyśnik PC biały o wysokim współczynniku odbicia (70°, 16°, 24° i 40° należy zamawiać oddzielnie)

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Sektor usługowy, sprzedaż detaliczna, wystawy artystyczne.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Recessed

Housing Die-cast aluminium, polyester powder-coated, RAL 9003




Optics White PC reflector with high reflectivity (70°, 16°, 240° and 40° must be ordered separately)

Compliance



EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

Applications

Service sector, retail, art exhibitions.

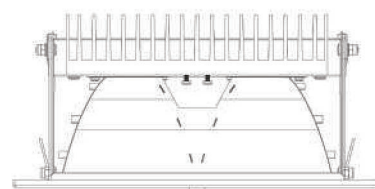


STATECZNIK ELEKTRONICZNY / DRIVER

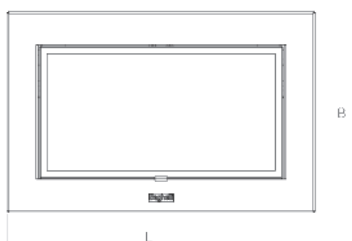Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H	H1
250	160	114	313


WW135/170



■ C0-C180

■ C90-C270

DYFUZOR PRYZMATYCZNY

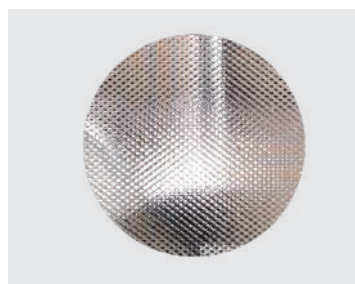

Wysoki stopień przezierności pozwala zredukować olśnienie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności świetlnej oprawy.

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
	WW135SD	WW LED 1x35 OR INC SD 3K	23	3000	≥80	2700	2250	100	1.6	
	WW170SD	WW LED 1x70 OR INC SD 3K	45	3000	≥80	4900	4000	90	1.6	

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS – on request

CRI ≥90, INNA TEMPERATURA BARWOWA / CRI ≥90, DIFFERENT COLOUR TEMPERATURE

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104

MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code 15024

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022

MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code 15034

oprawy typu downlight/ downlights