

Infinita RTI

Beghelli

oświetlenie awaryjne / emergency



IP65

IK08

850°



CTS - HT

+40°C
-20°C

+40°C
0°C

Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy, do-stropowy, do sufitu podwieszanego, naścienny / nastropowy boczny, zwieszany, zwieszany rurkowo

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny Soczewki PMMA, całkowite odbicie wewnętrzne

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy, sektor mieszkaniowy, szpitale, hotele, szkoły, biura.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, wall/ceiling edge mounting, suspended, suspended on rods

Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics PMMA, Total Internal Reflection



Screen Clear polycarbonate

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices.

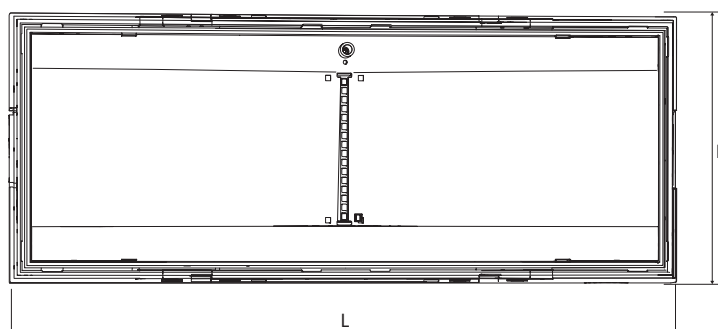

Wymiary Dimensions mm			Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
L	B	H	
325	130	45	25 m


Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
2.5	14	-	8x9	-
3	-	20	-	10x16
7	-	20	-	15x15
Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection E _{max} /E _{min} < 40		iNatężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 lighting > 0.5 lx at floor level without reflections E _{max} /E _{min} < 40		

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19460 1000 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19460 1000 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

INFINITA



■ C90-C270

■ C0-C180



A Włoty z dławnikiem kablowym M20
Inlets with M20 cable gland

B Włoty do ciągów kablowych 16÷20 mm
Inlets for 16 ÷ 20 mm wireways

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	19450	24	INFINITA RTI CT SE L	SE	1/1.5/2/3/8	250/170/130/90/40			1.9 VA	
	19451	24GL	INFINITA RTI CT SE XL	SE	1/1.5/2/3/8	500/340/260/180/70			1.9 VA	
	19452	24	INFINITA RTI CT SA L	SE/SA	1/1.5/2/3/8	250/170/130/90/40	250		3.9 VA	
	19453	24GL	INFINITA RTI CT SA XL	SE/SA	1/1.5/2/3/8	500/340/260/180/70	250		3.9 VA	
	19454	36GL	INF RTI CT SE XL 700LM	SE	1/1.5/2/3/8	700/500/400/250/100			1.9 VA	
	19455	36GL	INF RTI CT SA XL 700LM	SE/SA	1/1.5/2/3/8	700/500/400/250/100	250		3.9 VA	
	19460	36GL	INFINITA GL RTI CT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1400/950/730/520/200	250		3.9 VA	
	19470	36GL	INFINITA RTI GL CT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1700/1200/900/600/250	850		6.6 VA	
Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie: LG – kod zam. 15036, LGFM -kod zam. 15037 oraz w systemie DALI – kod zam. 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG module code 15036 - LGFM module code 15037 - DALI module code 15038										
CTS	LG230									
	31170	24GL	INFINITA RTI LG230 SE/SA L	SE/SA		500	500	4.5 W	8.6 VA	
	31171	36GL	INFINITA RTI LG230 SE/SA XL	SE/SA		1500	1500	15.1 W	16.3 VA	
	LG24									
	32110	24GL	INFINITA RTI LG24 SE/SA L	SE		500	500	3.9 W	0.0 VA	
HT	32111	36GL	INFINITA RTI LG24 SE/SA XL	SE/SA		500	1500	4.3 W	16.1 VA	
	31174	24GL	INFINITA RTI HT L	HT		500	500	4.5 W	9.0 VA	
	31175	36GL	INFINITA RTI HT XL	HT		1500	1500	15.1 W	16.1 VA	

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

DALEJ / NEXT >

oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires

Infinita RTI

oświetlenie awaryjne / emergency

AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included




DŁAWNICA KABLOWA M20 Z WENTYLACJĄ
CABLE GLAND M20 WITH VENT




OKABLOWANIE 5 - CIO POLOWE
5-POLE FEED-THROUGH WIRING
Tylko dla wersji HT230
HT230 versions only



MEMBRANA DŁAWNICY KABLOWEJ M16 IP65
CABLE GLAND MEMBRANE M16 IP65



ZESTAW PIKTOGRAMÓW
LH/RH/DOWN/UP STICKERS
W komplecie tylko dla opraw w wersji SA
Included for SA versions only
Kod 4682




PRZEPUST KABLOWY 16/20 mm BIAŁY
CONDUIT ADAPTER 16/20 mm WHITE
Montaż z przewodem Ø 16 o Ø 20 mm
Mounting with a Ø16 or Ø20 mm conduit

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately




KŁOSZ BANDIERA 25M
EDGE MOUNTING SCREEN 25M

Kod 4681




WSPORNIK MONTAŻOWY 45°
45° BRACKET

Kod 18590



PUSZKA PODTYNKOWA
RECESSED LED BOX

Kod 4683




ZWIESZAK RURKOWY
SUSPENDED MOUNTING RODS
250 - 500 - 1000 mm

Kod 4315 (250 mm) - 4316 (500 mm) - 4317 (1000 mm)



UCHWYT DO PŁYTY GIPS - KARTON
PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING BRACKET

Kod 4687



SIATKA OCHRONNA
PROTECTIVE GRID
440x215x99 mm

Kod 3912




UCHWYT DO MONTAŻU BOCZNEGO
EDGE MOUNTING FIXING BRACKET

Kod 18585



HAKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO
SUSPENDED MOUNTING HOOKS

Kod 3723



OKABLOWANIE 5-CIO POLOWE
THROUGH WIRING

Kod 20155



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / *CT version only*

LG - Kod 15036
LGFM - Kod 15037
DALI - Kod 15038

LG
LGFM
DALI



SIGN / SIGN
250x150x382 mm
Piktogram INF RTI / *Sign INF RTI screen*
Kod 99-0402 prawo, lewo / *right, left*
Kod 99-0403 dół / *down*



oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires