

Tubular

Beghelli



IP66

46-91
IK09

46-90
IK10

960°

+40°C
-20°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 60.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany, naścienny

Obudowa

46-90 – Odporna na uderzenia, blacha stalowa malowana na biało (2 mm), przezroczysta tuba PC o średnicy 63 mm (grubość 2.5 mm)

46-91 – Wysoce odporna na uderzenia, przezroczysta tuba PC o średnicy 63 mm (grubość 2.5 mm) z zaślepkami z tworzywa ABS

Dyfuzor Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Przejścia podziemne, sale gimnastyczne, więzienia, zakłady psychiatryczne, mosty garaże.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 60.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, Suspended, wall,

Housing

46-90 – Impact resistant, white painted steel sheet (2 mm), transparent PC tube with a diameter of 63 mm (thickness 2.5 mm)


46-91 – Highly impact-resistant, transparent PC tube with a diameter of 63 mm (thickness 2.5 mm) and ABS plastic end caps

Diffuser Transparent polycarbonate

Compliance EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471



Applications

Underpasses, gymnasiums, prisons, psychiatric institutions, bridges, garages.

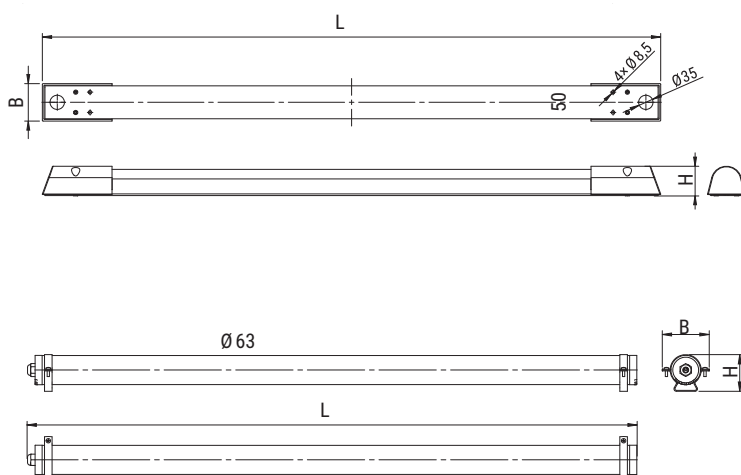

Rozmiar Size	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
46-90 S	1508	93	70
46-90 L	1808	93	70
46-91 S	1280	100	79
46-91 L	1580	100	79

TUBULAR – PRZETOCZYSTY KŁOSZ Z POLIWĘGLANU TUBULAR – TRANSPARENT POLYCARBONATE DIFFUSER

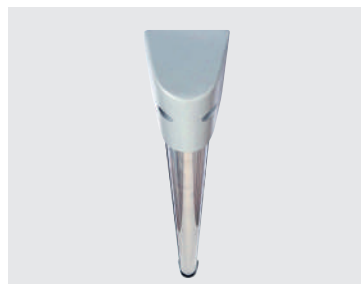

	Wersja Version	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	
SD	46-90 S	46-909/128/SDY	TUBULAR LED SD 31W 1.5M	31	4000	>80	4840	4030	130	3.9	AUTODIMM
	46-90 L	6-909/144/SDY	TUBULAR LED SD 47W 1.8M	47	4000	>80	7320	6100	130	4.5	
	46-91 S	46-919/128/SDY	TUBULAR LED SD 31W 1.3M	31	4000	>80	4840	4030	130	7.0	
	46-91 L	46-919/144/SDY	TUBULAR LED SD 47W 1.6M	47	4000	>80	7320	6100	130	7.5	
ED	446-90 S	46-909/128/NY/ME	TUBULAR LED ED 31W 1.5M	31	4000	>80	4840	4030	130	4.2	0 ÷ 10V
	46-90 L	46-909/144/NY/ME	TUBULAR LED ED 47W 1.8M	47	4000	>80	7320	6100	130	4.8	
	46-91 S	46-919/128/NY/ME	TUBULAR LED ED 31W 1.3M	31	4000	>80	4840	4030	130	7.4	
	46-91 L	46-919/144/NY/ME	TUBULAR LED ED 47W 1.6M	47	4000	>80	7320	6100	130	7.9	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod 46-909/144/SDY + 15024 = Oprawa w wersji DALI INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code 46-909/144/SDY + 15024 = Luminaire in the DALI version										DALI

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

**JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT**

SD LGFM – Kod / Code 21102

**NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER**

Kod / Code 20104

**MODUŁ DALI
DALI MODULE**

Kod / Code 15024

**MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE**

Kod / Code 15022

**MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE**

Kod / Code 15034