

LED Panel RTI

Beghelli



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 80.000 h (L80B20)

Montaż M600, nastropowy, zwieszany

Obudowa Blacha stalowa ocynkowana wstępnie, malowana proszkowo poliestrem, RAL 9003, matowa

Układ optyczny Soczewki PMMA z mikrostrukturą

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, Minimalne Kryteria Środowiskowe CAM zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor usługowy, publiczny, biura, szkoły.

Characteristic

Luminous flux retention at 25°C

> 80.000 h (L80B20)

Mounting M600, ceiling, suspended


Housing Polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003, matt

Optics PMMA micro-structured lens


Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, CAM Minimum Environmental Criteria according to DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Applications

Services sector, public sector, offices, schools.

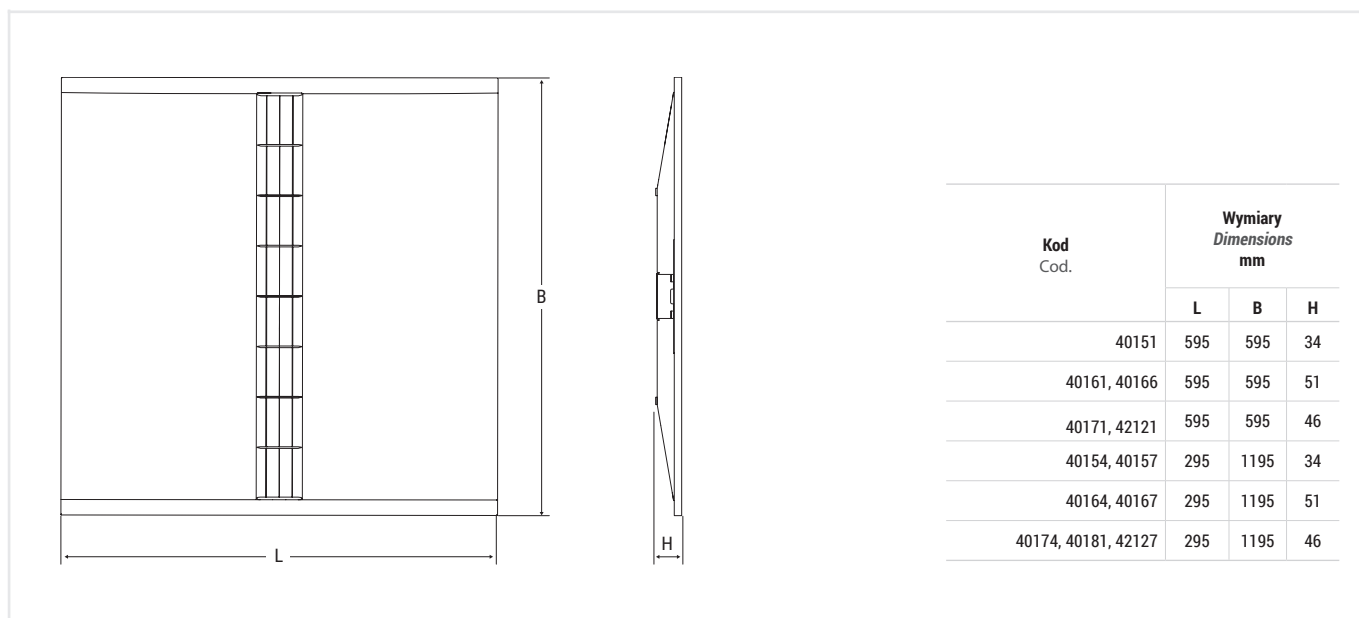


LED PANEL RTI - 600x600



■ C90-C270 ■ C0-C180

LED PANEL RTI - 300x1200



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Wersja Version	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes	
RD	600x600	42101	PAN RTI M600 43W U19C90 RD4K	43*	4000	>90	6000	5000	116	2.1	☐	REGULOWANY / ADJUSTABLE
	300x1200	42104	PAN RTI 30x120 43W U19C90 RD4K	43	4000	>90	6000	5200	121	2.6	☐	
	300x1200	42107	PAN RTI 30x120 50W U19C90 RD4K	52	4000	>90	8200	6800	131	2.6	☐	
DALI	600x600	42133	P RTI M600 43W U19C90 DL4K	43*	4000	>90	6000	5000	116	2.1	☐	DALI REGULOWANY / DALI ADJUSTABLE
	300x1200	42136	P RTI 30x120 43W U19C90 DL4K	43	4000	>90	6000	5200	121	2.6	☐	
	300x1200	42139	P RTI 30x120 50W U19C90 DL4K	52	4000	>90	8400	6800	131	2.6	☐	
SD	600x600	42130N	P RTI M600 30W HEU19C90 SDB4K	30	4000	>90	5000	4400	147	2.1	☐	AUTODIMM
	600x600	42121N	P RTI M600 33W HEU19C90 SDB4K	35	4000	>90	6000	5000	145	2.1	☐	
	300x1200	42124N	P RTI 30x120 33W HEU19C90 SDB4K	35	4000	>90	6000	5200	151	2.6	☐	
	300x1200	42127N	P RTI 30x120 47W HEU19C90 SDB4K	49	4000	>90	8400	7200	148	2.6	☐	

NA ŻYCZENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K i 6000 K.

IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

* Wersje M600, moc domyślna = 37W. KROK 1 zalecany dla instalacji H>4m / M600 versions, default power = 37W. STEP1 recommended for installations H>4m

WYKONANIE SPECJALNE - dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS - on request

TEMPERATURA BARWOWA 3000 K, 6000 K, 0-10 V / COLOUR TEMPERATURE 3000K and 6000K, 0-10V

SD AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately


	JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA LOGICA CONTROL UNIT SD LGFM - Kod / Code 21102		MODUŁ AUTODIMM / MODUŁ RADIOWY Z FOTOSENSOREM AUTODIMM AUTODIMM/RADIO MODULES AUTODIMM - Kod / Code 15053 AUTODIMM + RADIO - Kod / Code 15054
	KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR 1 wejście sterujące / 1 control input Kod / Code 15064		MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH BLUETOOTH MODULE INTERFACE 3 wejścia sterujące / 3 control inputs Kod / Code 15065
	KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR WiFi - Kod / Code 15174 WiFi ETHERNET - Kod / Code 15074		CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR IP65 - Kod / Code 15063 IP40 - Kod / Code 15062

DALEJ / NEXT >

oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling

LED Panel RTI

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately




PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
CEILING FRAME

Kod / Code **20089** (36W, 600x600)

Kod / Code **20097** (24W, 25W, 600x600)

Kod / Code **20100** (23W, 24W, 300x1200)

Kod / Code **20101** (35W, 48W, 50W, 300x1200)



ZWIESZAKI
SUSPENDED MOUNTING KIT


Kod / Code **70100**



ZESTAW DOSTROPOWY
FALSE CEILING KIT

4 uchwyty W zestawie 2 różne sposoby montażu
4 bracket Included with 2 different mounting

Kod / Code **70039**



ZESTAW ZABEZPIEZAJĄCY OPRAWĘ
PRZED PRZYPADKOWYM WYPADNIĘCIEM
SAFETY CABLE KIT

Kod / Code **70059**



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling