

Lens Panel

Beghelli

 IP20
IP40

IK05

650°


 +40°C
-20°C

CRI>90

UGR<19

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 100.000 h (L80B20)

Montaż Nastrokowy, dostropowy (M600), zwieszany

Obudowa Blacha stalowa wstępnie ocynkowana, malowana proszkowo poliestrem, RAL 9003

Układ optyczny Soczewki z przezroczystego PMMA

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, Minimalne Kryteria Środowiskowe CAM zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel, biura, szkoły, szpitale.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 100.000 h (L80B20)

Mounting recessed, M600, ceiling, suspended


Housing Polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003

Optics Clear PMMA lenses

Compliance EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, CAM Minimum Environmental Criteria according to DM 11.01.2017, 2014/53/EU


Applications

Services, retail, offices, schools, hospitals

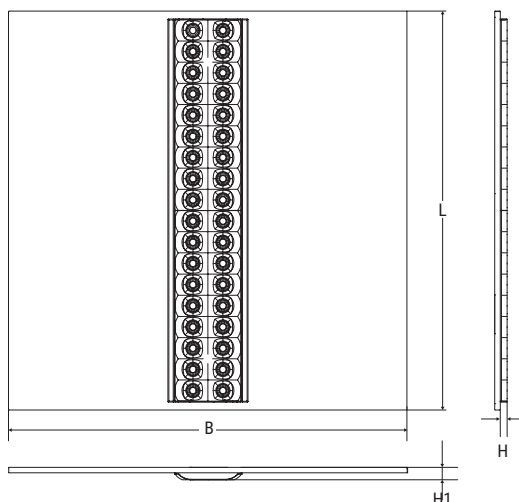


Wersja Version		Wymiary Dimensions mm			
		L	B	H	H1
ED	600x600	595	595	10	27
	300x1200	1196	296	10	27
DALI	600x600	595	595	10	44
	300x1200	1196	296	10	44
SD	600x600	595	595	10	44
	300x1200	1196	296	10	44

LENS PANEL – 600x600



■ C0-C180 ■ C90-C270

LENS PANEL – 300x1200



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Wersja Version	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światłny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światłny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światłna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes		
ED	600x600	40131	LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 ED4K	25	4000	>90	3700	3400	136	3.5	⊕	ON / OFF	
	300x1200	40134	LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K	32	4000	>90	5400	4500	141	3.5	⊕		
	300x1200	40137	LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K	50	4000	>90	7100	6500	130	3.5	⊕		
SD	600x600	40140	LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 SD 4K	35	4000	>90	4700	4400	126	3.5	⊞	AUTODIMM	
	300x1200	40143	LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K	41	4000	>90	6100	5300	129	3.5	⊞		
	300x1200	40146	LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K	56	4000	>90	7500	7000	125	3.5	⊞		
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 40140 Przykład: Kod 40140 + 15024 = Oprawa w wersji DALI						INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 40140 Example: Code 40140 + 15024 = Luminaire in the DALI version						DALI

NA ŻYCZENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K i 6000 K.
IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

SD AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

INTELIGENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code **15039**

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

ZWIESZAKI
SUSPENDED MOUNTING KIT

Kod / Code **70100**

ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY OPRAWĘ PRZED PRZYPADKOWYM WYPADNIĘCIEM
SAFETY CABLE KIT

Kod / Code **70059**

RAMKA DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO
GIPS-KARTON / RECESSED FRAME

Kod / Code **99-0168/LP** (600x600)
Kod / Code **99-0169/LP** (300x1200)

ZESTAW PODSTROPOWY
FALSE CEILING KIT

Zawiera 4 wsporniki umożliwiające 2 sposoby mocowania / Included 4 brackets with two type of fixing

Kod / Code **70039**

PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO /
CEILING FRAME

Tylko dla wersji SD / SD versions only

Kod / Code **20089** (600x600)
Kod / Code **20101** (300x1200)

oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling

Lens Panel

SD-X AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code **15022**



MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code **15024**



NADAJNIK RADIOWY
EXTERNAL HOME AUTOMATION RADIO
MODULE

Kod / Code **20104**



MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code **15034**



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling