


I 418

oświetlenie podstawowe

Beghelli

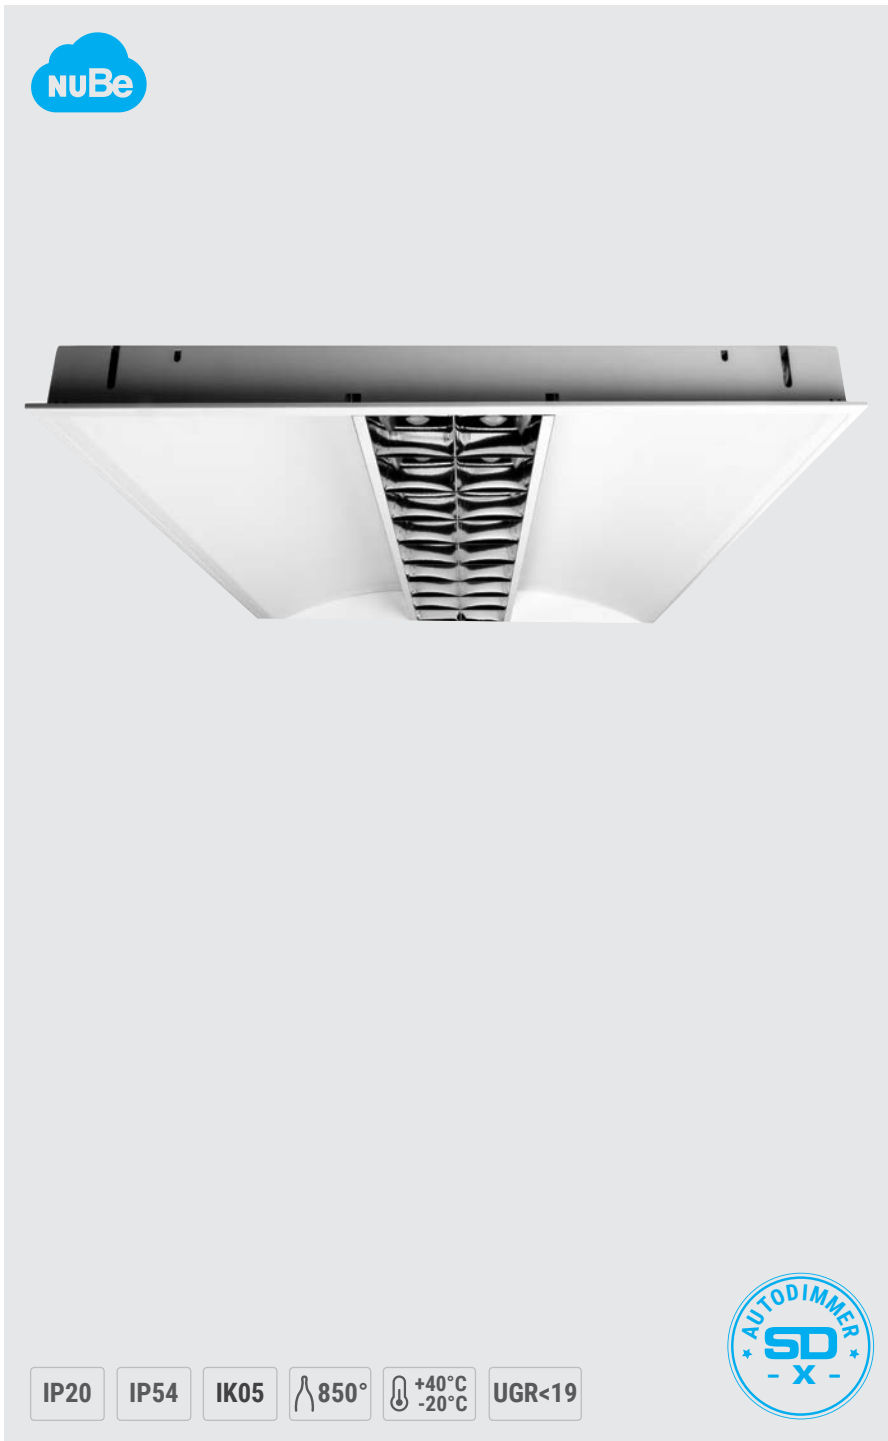

Oprawa charakteryzująca się wysokim komfortem użytkowania ze względu na bardzo niski wskaźnik UGR oraz wysoki strumień świetlny do **4 000 lm**.



Puszka adaptacyjna do montażu nastropowego oraz uchwyty do sufitu podwieszanego (należy zamawiać oddzielnie). Wersja IP54 z dodatkowym kloszem szklanym lub z poliwęglanu.



Układ optyczny o rozsyłe bezpośrednim - pośrednim, rozprasza w pomieszczeniu oświetlenie dając efekt miękkiego światła, a zastosowanie rastra typu Dark Light ogranicza efekt olśnienia, co wpływa na poprawę komfortu pracy na danym stanowisku.

Zastosowanie

Sektor prywatny, publiczny, biura, szkoły, szpitale. Szczególnie miejsca pracy wymagające korzystania z komputerów, monitorów, ekranów, różnego rodzaju wyświetlaczy.

Charakterystyka produktu

Zasilanie:

SD Uniwersalne wielonapięciowe 93÷265VAC 50÷60Hz, 176÷250VDC

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie >70 000h (L80B20)


Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Dostropowy (M600 lub gips-karton)


Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo poliestrem RAL 9003

Układ optyczny Raster typu Dark Light

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne) 2014/53EU

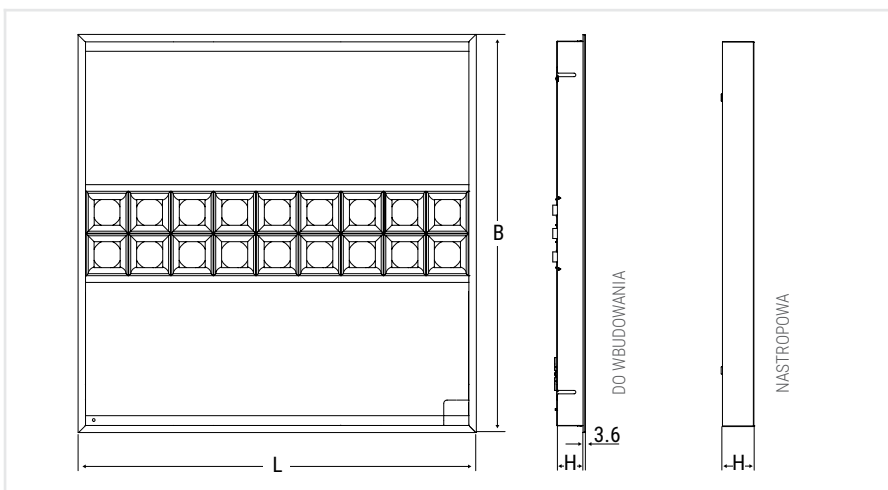


Wersja	Wymiary mm		
	L	B	H
Do wbudowania	595	595	46
Nastropowa	635	635	54



■ C90-C270

■ C0-C180



■ C90-C270


■ C0-C180

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [m/W]	Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	Uwagi i zgodność
SD	I418SD	INC M600 4X18 LED SD 4K	36	4000	>80	4400	4000	110	3.2	1	AUTODIMMER
	I418SDPC	INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2	1	
	I418SDVT	INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2	1	

DALI**INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE:**

Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji **SD** z akcesoriami **Dali** kod zam. 15024
 Przykład: Kod I418SD+ 15024 = Oprawa I418SD w wersji DALI


DALI**AKCESORIA - w komplecie**



INTELIGENTNY FOTOSENSOR


Kod zam. 15039

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie



PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. 1232




UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE GIPS - KARTON

4 sztuki


Kod zam. 10404

AUTOMATYKA - należy zamawiać oddzielnie




JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA SD LGFM

Kod zam. 21102




INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024



MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022



INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034



NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104