



Led Panel IP65

Beghelli

oświetlenie podstawowe



 Wysoka wydajność LED do ponad 110 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90, minimalna grubość korpusu (9mm).

 Antyrefleksyjny klosz mikropryzmatyczny UGR<19.

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel, biura, szkoły.

Charakterystyka produktu

Zasilanie:

SD 93÷265VAC, 50÷60Hz, 176÷250VDC

ED 230VAC ±10%, 50Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie > 60 000h (L80B20)


Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Nastrokowy, dostropowy (M600)

Obudowa Aluminiowa, biała


Układ optyczny Mikropryzmatyczny, samogasnący, stabilizowany promieniami UV, przeciwośnieniowy, dyfuzor wykonany z PMMA

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne), CAM Minimalne Kryteria Środowiskowe zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53EU

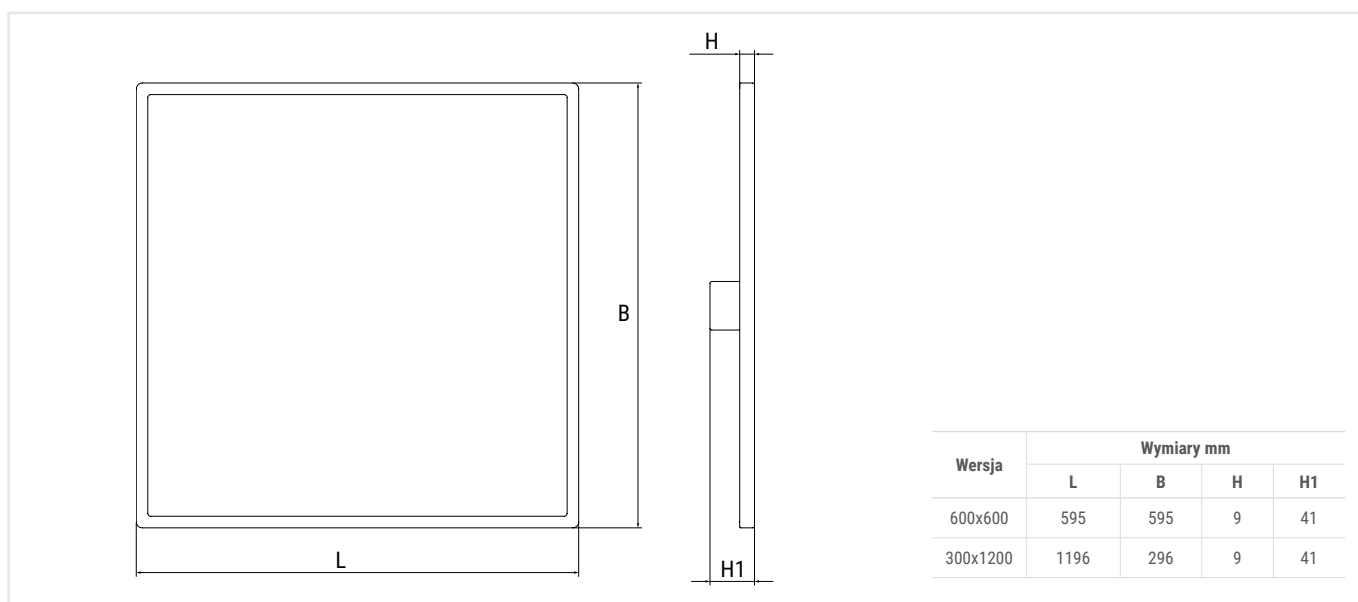


Wersja	Wymiary mm			
	L	B	H	H1
600x600	595	595	9	41
300x1200	1196	296	9	41

LED PANEL IP65 - 600x600



■ C90-C270 ■ C0-C180

LED PANEL IP65 - 300x1200




■ C90-C270 ■ C0-C180

	Wersja	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Ilość szt. / opakowanie	
SD	600x600	40119	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	1	AUTODIMMER (*)
	300x1200	40122	LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	1	
ED	600x600	40113	LED PANEL M600 U19 C90 ED 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	1	ON / OFF
	300x1200	40116	LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	1	

DALI INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE:
 Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji **SD** z akcesoriami Dali kod zam. **15024**
 Przykład: Kod **40119+ 15024** = Oprawa **40119** w wersji **DALI**



(*) Funkcja, którą można aktywować poprzez zintegrowanie czujnika światła zewnętrznego, kod 21100


AUTOMATYKA - należy zamawiać oddzielnie



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA SD LGFM


Kod zam. **21102**







ZEWNĘTRZNY INTELIGENTNY FOTOSENSOR ŚWIATŁA


Kod zam. **21100**






MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ


Kod zam. **15022**





INTERFEJS DALI

Kod zam. **15024**






NADAJNIK RADIOWY


Kod zam. **20104**





INTERFEJS 1-10V

Kod zam. **15034**





PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. **20089**