

# GeoLed

oprawy przemysłowe



# Beghelli



Kompaktowa, wielofunkcyjna oprawa nastropowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Możliwy montaż nastropowy oraz naścienny. Oprawy dostępne w kolorze białym i



Oprawa posiada biały klosz o wysokiej zdolności rozpraszania światła, aby zmaksymalizować



Szybki uchwyt i tylny schówek na przewody.

## Zastosowanie

Sektor mieszkalny, usługowy, klatki schodowe, tarasy, zewnętrzne obszary dostępu do sklepów, hoteli i restauracji

## Charakterystyka

**Zasilanie** 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

**Utrzymanie strumienia świetlnego w 25°C**  
>30.000h (L70B50)

**Stabilność strumienia świetlnego w czasie** 3 SDCM


**Montaż** Nastropowy, naścienny

**Obudowa** Samogasnący PC stabilizowany UV

**Klosz** Samogasnący PC stabilizowany UV, opalowy


**Kolor** Biały, czarny

**Zgodność z Normami** EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471

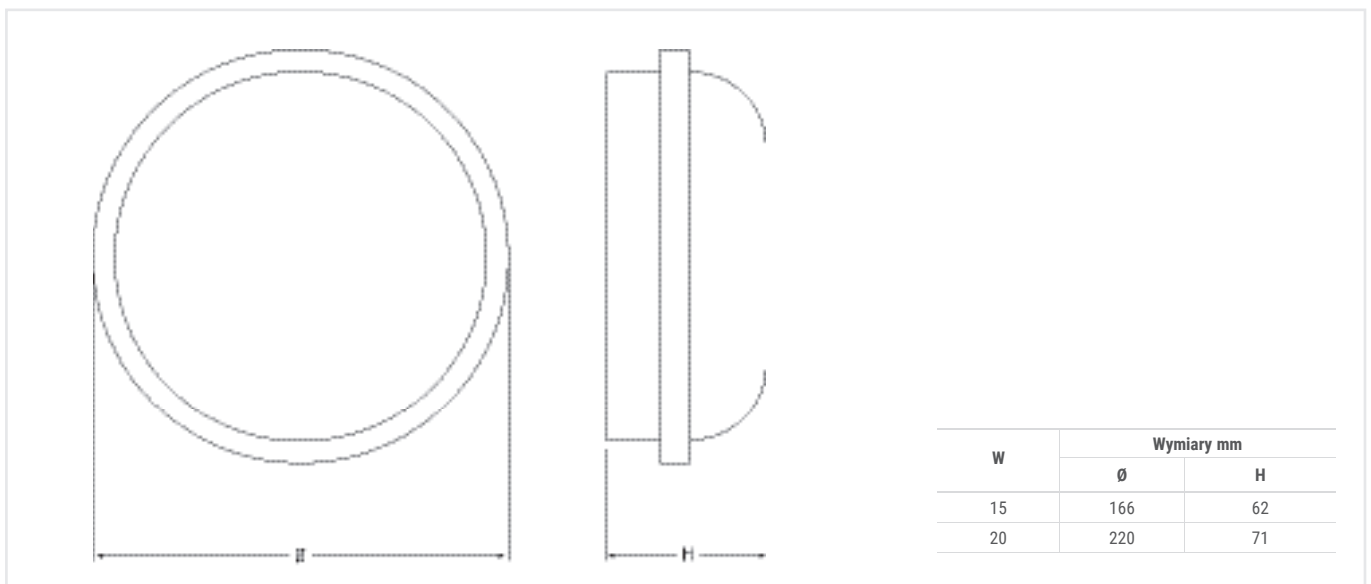


W	Wymiary mm	
	Ø	H
15	166	62
20	220	71

## GEOLED 15W

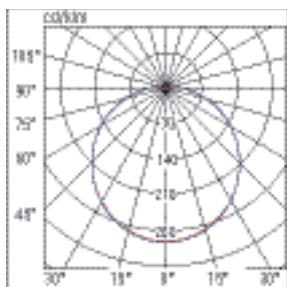


■ C180-C270 ■ C90-C270

## GEOLED 20W

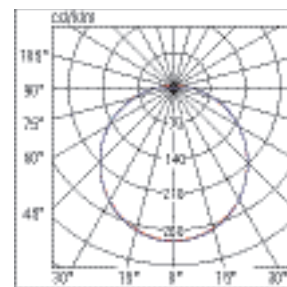

■ C0-C180 ■ C90-C270

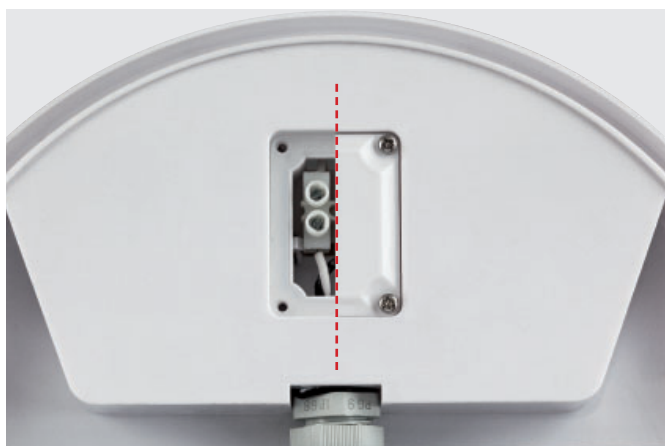

### SCHOWEK NA PRZEWODY

W tylnej wodoszczelnej komorze znajduje się skrzynka zaciskowa. Uszczelka wbudowana w pokrywę gwarantuje utrzymanie stopnia ochrony IP65.

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm (Tj=25°C)]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [Kg]	Liczba szt./opakowanie	
ON-OFF	75324	GEO LED 15W ROUND BLACK 3K	15	3000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	CZARNA
	75326	GEO LED 20W ROUND BLACK 3K	20	3000	>80	2700	1650	83	0.43	1/6	
	75325	GEO LED 15W ROUND BLACK 4K	15	4000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	
	75327	GEO LED 20W ROUND BLACK 4K	20	4000	>80	2700	1650	83	0.43	1/6	
	75320	GEO LED 15W ROUND WHITE 3K	15	3000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	BIAŁA
	75322	GEO LED 20W ROUND WHITE 3K	20	3000	>80	2700	1650	83	0.43	1/6	
	75321	GEO LED 15W ROUND WHITE 4K	15	4000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	
	75323	GEO LED 20W ROUND WHITE 4K	20	4000	>80	2700	1650	83	0.43	1/6	

### AKCESORIA- w komplecie



UCHWYT MOCUJĄCY



DŁAWNIK PG9