

D170/1150 regulowany

Beghelli



IP40

IK05

960°

+40°C
-20°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Dostropowy

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowany proszkowo poliestrem, RAL 9003

Układ optyczny Odbłyśnik PC biały o wysokim współczynniku odbicia (70°, 16°, 24° i 40° należy zamawiać oddzielnie)

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Recessed

Housing Die-cast aluminium, polyester powder-coated, RAL 9003


Optics White PC reflector with high reflectivity (70°, 16°, 240° and 40° must be ordered separately)

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

Applications

Services sector, retail.

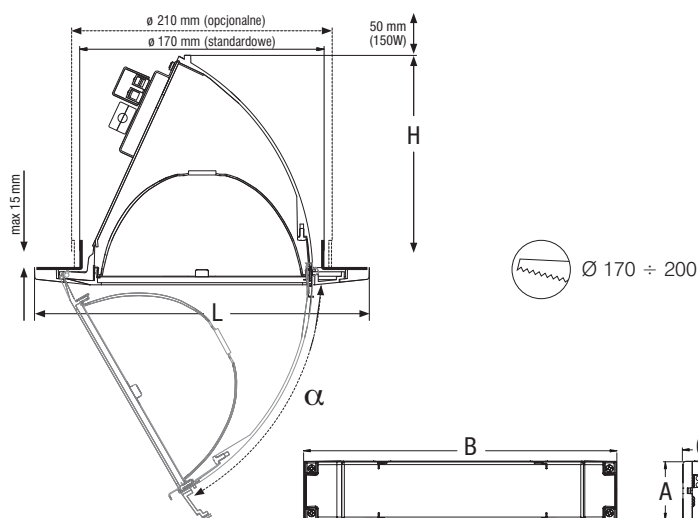

STATECZNIK ELEKTRONICZNY / DRIVER


Wymiary
Dimensions
mm

L	A	B	C	H	α max
233	45	239	31	150	60°

OPTYKA NA WYPOSAŻENIU

OPTYKA DODATKOWA

cd/klm




■ C0-C180 ■ C90-C270

I max 70W = 2600 Cd / I max 150W = 4100 Cd

KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 70°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,65 m	8826 lx
1,0 m	Ø 1,30 m	2207 lx
1,5 m	Ø 1,95 m	981 lx
2,0 m	Ø 2,60 m	552 lx
2,5 m	Ø 3,25 m	353 lx
3,0 m	Ø 3,90 m	245 lx

cd/klm




■ C0-C180 ■ C90-C270

I max 70W = 13000 Cd / I max 150W = 22000 Cd

KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 24°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,20 m	40846 lx
1,0 m	Ø 0,40 m	10212 lx
1,5 m	Ø 0,59 m	4538 lx
2,0 m	Ø 0,79 m	2553 lx
2,5 m	Ø 0,99 m	1634 lx
3,0 m	Ø 1,19 m	1135 lx

cd/klm




■ C0-C180 ■ C90-C270

I max 70W = 5300 Cd / I max 150W = 8500 Cd

KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 40°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,34 m	19774 lx
1,0 m	Ø 0,68 m	4944 lx
1,5 m	Ø 1,02 m	2197 lx
2,0 m	Ø 1,35 m	1236 lx
2,5 m	Ø 1,70 m	791 lx
3,0 m	Ø 2,04 m	549 lx

cd/klm



■ C0-C180 ■ C90-C270

I max 70W = 25000 Cd / I max 150W = 41000 Cd

KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 16°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,16 m	40338 lx
1,0 m	Ø 0,32 m	10084 lx
1,5 m	Ø 0,49 m	4482 lx
2,0 m	Ø 0,65 m	2521 lx
2,5 m	Ø 0,81 m	1614 lx
3,0 m	Ø 0,97 m	1120 lx

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
	D170LORS	DWL SPOT LED 1x70 INC SD 3K	34	3000	≥80	4000	3400	100	2.3	
	D1150LORS	DWL SPOT LED 1x150 INC SD 3K	50	3000	≥80	6500	5500	100	2.3	

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS – on request

CRI ≥90, INNA TEMPERATURA BARWOWA / CRI ≥90, DIFFERENT COLOUR TEMPERATURE

SD AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

**INTELIGENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR**

Kod / Code **15039**

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

**JEDNOSTKA CENTRALNA
LOGICA CONTROL UNIT**

SD LGFM – Kod / Code **21102**

**NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER**

Kod / Code **20104**

MODUŁ / MODULE DALI

Kod / Code **15024**

**MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE**

Kod / Code **15022**

MODUŁ 1÷10V / 1÷10V MODULE

Kod / Code **15034**

**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED DLA MAX 5
ŹRÓDEŁ LED / LED DRIVER FOR MAX 5 LED
SOURCES**

Kod / Code **14120**

ODBŁYŚNIK / REFLECTOR

Kod / Code **1233** (kąt rozsyłu / beam angle 16°)
Kod / Code **1234** (kąt rozsyłu / beam angle 24°)
Kod / Code **1235** (kąt rozsyłu / beam angle 40°)

**ŹRÓDŁO LED 1 W (MONTAŻ DO RAMKI)
LED SOURCE 1 W (FRAME MOUNTING)**

Kod / Code **14121**

oprawy typu downlight / downlights