

Zoom Led

Beghelli


IP40

IK05

650°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż

Do szynoprzewodu

Obudowa

Ciśnieniowy odlew aluminium, RAL9010

Układ optyczny

Soczewki z przezroczystego PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Podświetlanie i ekspozycja przedmiotów (oświetlenie akcentujące).

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting

Bus bar

Housing

Die-cast aluminum, RAL9010

Optics


Transparent PMMA lenses

Compliance


EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications

Illuminating and objects exhibition (accent lighting).






WERSJA JEDNOFAZOWA / SINGLE PHASE VERSION

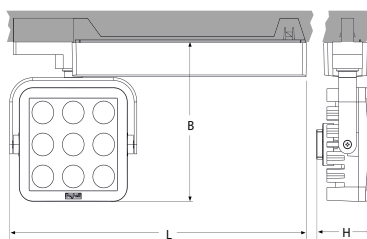

WERSJA TRÓJFAZOWA / THREE-PHASE VERSION

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
Jednofaza Single phase	330	170	53
Trójfazowa Three-phase	239	194	61

ZOOM LED - KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA 10°



■ C0-C180 ■ C90-C270

■ C0-C180 ■ C90-C270





I max 35W* = 28.800 Cd / I max 70W* = 47.400 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 10°

I max 35W* = 11.900 Cd / I max 70W* = 19.550 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 20°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,11 m	119379 lx
1,0 m	Ø 0,22 m	29845 lx
1,5 m	Ø 0,33 m	13264 lx
2,0 m	Ø 0,44 m	7461 lx
2,5 m	Ø 0,55 m	4775 lx
3,0 m	Ø 0,66 m	3316 lx

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,18 m	49269 lx
1,0 m	Ø 0,36 m	12317 lx
1,5 m	Ø 0,53 m	5474 lx
2,0 m	Ø 0,71 m	3079 lx
2,5 m	Ø 0,89 m	1971 lx
3,0 m	Ø 1,07 m	1369 lx

ZOOM LED - KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA 40°



■ C0-C180 ■ C90-C270

■ C0-C180 ■ C90-C270

I max 35W* = 5.950 Cd / I max 70W* = 9.800 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 30°

I max 35W* = 4.000 Cd / I max 70W* = 6.550 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 40°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,29 m	24656 lx
1,0 m	Ø 0,58 m	6164 lx
1,5 m	Ø 0,87 m	2740 lx
2,0 m	Ø 1,15 m	1541 lx
2,5 m	Ø 1,44 m	986 lx
3,0 m	Ø 1,73 m	685 lx

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,39 m	16512 lx
1,0 m	Ø 0,78 m	4128 lx
1,5 m	Ø 1,16 m	1835 lx
2,0 m	Ø 1,55 m	1032 lx
2,5 m	Ø 1,94 m	660 lx
3,0 m	Ø 2,33 m	459 lx

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień świetlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność świetlna Efficiency [lm/W]	[kg]	Uwagi Notes
SD	Wersja trójfazowa									
	Z135SD	ZOOM LED BTRF 1x35 SD 3K	17	3000	>80	1750	1400	84	1.4	
	Z170SD	ZOOM LED BTRF 1x70 SD 3K	33	3000	>80	3200	2500	76	1.4	
	Z1150SD	ZOOM LED BTRF 1x150 SD 3K	52	3000	>80	5000	4000	77	1.4	
	Wersja jednofazowa									
	Z135MFSD	ZOOM LED BMF 1x35 SD 3K	17	3000	>80	1750	1400	84	1.4	
ED	Z170MFSD	ZOOM LED BMF 1x70 SD 3K	33	3000	>80	3200	2500	76	1.4	
	Z1150MFSD	ZOOM LED BMF 1x150 SD 3K	52	3000	>80	5000	4000	77	1.4	
	Wersja trójfazowa									
	Z170ED	ZOOM LED BTRF 1x70 ED 3K	37	3000	>80	3200	2500	76	1.4	
	Z1150ED	ZOOM LED BTRF 1x150 ED 3K		3000	>80	5000	4000	77	1.4	
	Wersja jednofazowa									
	Z170MFED	ZOOM LED BMF 1x70 ED 3K	37	3000	>80	3200	2500	76	1.4	
	Z1150MFED	ZOOM LED BMF 1x150 ED 3K		3000	>80	5000	4000	77	1.4	

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / **SPECIAL VARIANTS** – on request

CRI ≥90, INNA TEMPERATURA BARWOWA / CRI ≥90, DIFFERENT COLOUR TEMPERATURE

oprawy dekoracyjne / decorative

Zoom Led

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102



NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104



MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022





oprawy dekoracyjne / decorative