

Design Flag

oświetlenie awaryjne / emergency

Beghelli



Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy

Obudowa Białe ekstrudowane aluminium, RAL 9003

Dyfuzor Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor usługowy, biura, kina, hotele, centra handlowe, muzea, sklepy, salony wystawowe.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling

Housing Extruded aluminium white RAL 9003


Diffuser Transparent polycarbonate

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Service sectors, offices, cinemas, hotels, shopping centres, museums, shops, design showrooms.

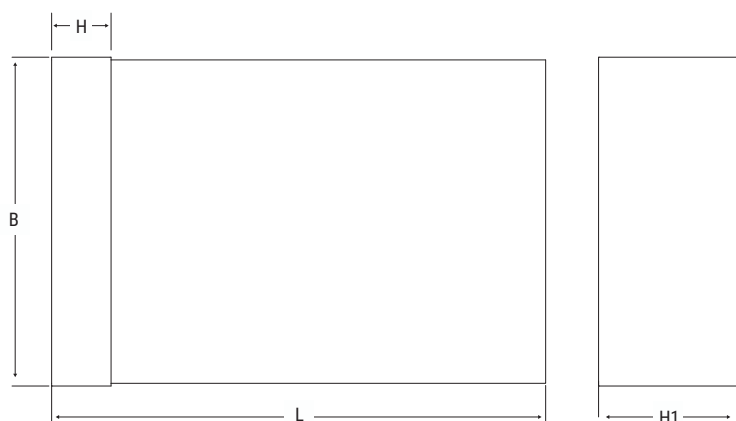

Wymiary Dimensions mm				Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
L	B	H	H1	
274	183	33	78	36m

	Kod Cod.	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Widoczność piktogramu Distance of visibility [DV]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
TR	18400	DESIGN FLAG SX SE/SA TR RM	SE/SA	1/2/3	36m				3W	
	18402	DESIGN FLAG DX SE/SA TR RM	SE/SA	1/2/3	36m				3W	
	18403	DESIGN FLAG BASSO SE/SA TR RM	SE/SA	1/2/3	36m				3W	
	18404	FLAG ALTO SE/SA TR RM	SE/SA	1/2/3	36m				3W	
AT	19819	DESIGN FLAG SX SE/SA AT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
	19820	DESIGN FLAG DX SE/SA AT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
	19821	DESIGN FLAG BASSO SE/SA AT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
	19822	DESIGN FLAG ALTO SE/SA AT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
CT	18401	DESIGN FLAG SX SE/SA CT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
	18405	DESIGN FLAG DX SE/SA CT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
	18406	DESIGN FLAG BASSO SE/SA CT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
	18407	DESIGN FLAG ALTO SE/SA CT LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	36m				5W	
Interfejs dla oprawy CT, aby adoptować ją do pracy w: systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM – kod zam. 15037, systemie DALI kod zam. 15038 CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 - LGFM Module code 15037 - DALI Module code 15038										
CTS	LG230									
	17908	DESIGN FLAG SX LGS230	SE/SA		36m			2.6W	6.1VA	
	17930	DESIGN FLAG DX LGS230	SE/SA		36m			2.6W	6.1VA	
	17931	DESIGN FLAG BASSO LGS230	SE/SA		36m			2.6W	6.1VA	
	17932	DESIGN FLAG ALTO LGS230	SE/SA		36m			2.6W	6.1VA	
	LG24									
	17909	DESIGN FLAG SX LGS24	SE/SA		36m			2.5W		
	17933	DESIGN FLAG DX LGS24	SE/SA		36m			2.5W		
HT	17934	DESIGN FLAG BASSO LGS24	SE/SA		36m			2.5W		
	17935	DESIGN FLAG ALTO LGS24	SE/SA		36m			2.5W		
	HT230									
	17910	DESIGN FLAG SX HT	HT		36m			3.1W	6.6VA	
	17936	DESIGN FLAG DX HT	HT		36m			3.1W	6.6VA	
	17937	DESIGN FLAG BASSO HT	HT		36m			3.1W	6.6VA	
	17938	DESIGN FLAG ALTO HT	HT		36m			3.1W	6.6VA	

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



MODUŁ/ MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / CT version only

LG - Kod / Code **15036**
LGFM IP65 - Kod / Code **15049**
DALI - Kod / Code **15038**

LG

LGFM

DALI



URZĄDZENIE DO ZDALNEJ PRACY AWARYJNEJ
- RM INIBIT / RM INIBIT REMOTE CONTROL
Tylko dla wersji TR wyposażonych w moduł RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kod / Code **2730**

RM