

Flood MODULA M Sport

Beghelli



IP66

IK08

960°

SOCZEWKI
LENS

+40°C
-20°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 120.000 h (L80B20)

Montaż Nastrokowy, naścienny, zwieszany, do podłoża, na słupie

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, RAL 7040

Układ optyczny Soczewki PMMA / odbłyśnik z polerowanego aluminium, zapobiegający olśnieniu

Klosz Szkło hartowane

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, EN61493, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Obiekty przemysłowe, place składowe, parkingi, tereny zielone, sale gimnastyczne, boiska sportowe, iluminacja.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 120.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, wall, suspended, floor, pole

Housing Pressure die-cast aluminum, RAL 7040

Optics PMMA Lens / Anti-iridescent polished aluminium reflector



Screen Tempered glass

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, EN61493, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Applications


Industry, services sector, hospital, hotel, gyms, school, sports field.

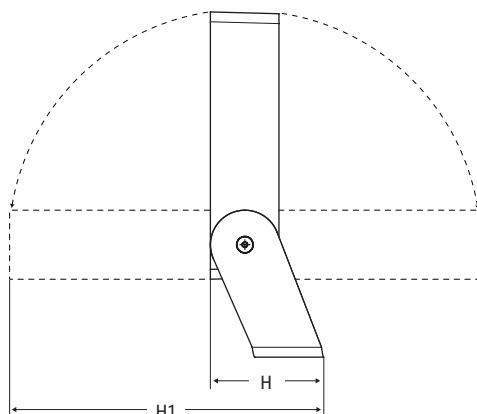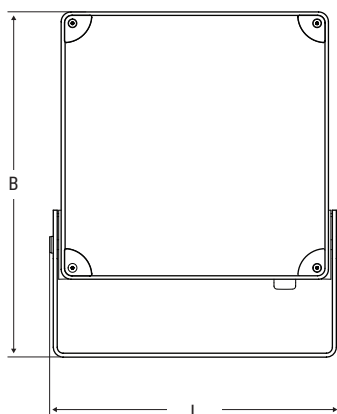


Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H	H1
354	409	115	375

SOCZEWKI ASYMETRYCZNE SPORT / ASYMMETRIC SPORT LENS



PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA Z LISTWĄ ZACISKKOWĄ JUNCTION BOX WITH TERMINAL BLOCK



Z tyłu oprawy znajduje się wodoodporna, odlewana ciśnieniowo aluminiowa puszka przyłączeniowa, mieszcząca listwę zaciskową zasilania i sterowania.
On the back of luminaires there is a waterproof aluminium junction box to contain the power and control terminal block.



Kod Cod.	Opis Description	Układ optyczny Optics	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień świetlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność świetlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
43010	FLOOD M RD 230 L SPORT 4K	Soczewki asym. Sport Asymmetric Sport lens	210÷142	4000	>80	35000	30429÷22217	156	5.9	REGULOWANA ADJUSTABLE

Strumień świetlny regulowany w 4 stopniach.
Adjustable flux up to 4 Step.

NA ŻYCZENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K i 6000 K.
IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

SIATKA OCHRONNA FLOOD MODULA M
FLOOD MODULA M GRID

Kod / Code **12667**

ZWIESZAKI
LIGHT SUSPENSION KIT

LINKI / CABLES - Kod / Code **12663**
ŚRUBA OCZKOWA / EYEBOLT - Kod / Code **12669**



naświetlacze zewnętrzne / outdoor floodlights