

Serie
82-02

Montážní návod

Installation
instructions

Beghelli



82-024/113/1++4

82-024/118/1++4

82-024/126/1++4

82-024/213/1++4

82-024/218/1++4



Ø 165

- 1 -E (low loss ballast-parallel compensation)
-C (electronic ballast)
4 -(standard version)
-D version with mounting holes for accessories

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- reflektor: leštěný hliníkový plech

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: vestavná montáž do podhledových systémů, maximální tloušťka 40mm

Material:


- body: a steel sheet finished by powder technology varnishing
- color: white RAL 9016
- reflector: polished aluminium sheet

Degree of protection: IP 20

Rated voltage: 230V/50Hz

Control gear: low loss ballast or electronic ballast; the luminaires are offered also in emergency version

Mounting: recessed mounting in panel ceilings with maximum width 40mm

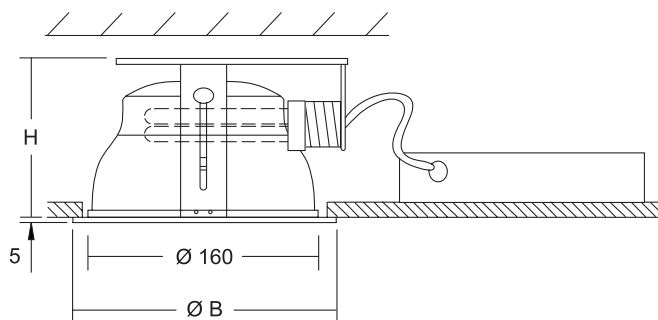

! Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.

• Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.

The installation may only be carried by authorised specialist.

Always switch -off the power supply before carrying out any maintenance.