

Downlight Compact LED



Встраиваемые светодиодные светильники

Применение: магазины, лестницы, коридоры в торговых центрах, отели и рестораны




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эквивалент	10, 15, 25, 30 Вт
Номинальное напряжение	220/240 ВАС - 50/60 Гц
Стандарты	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
UGR	<25
Степень защиты корпуса	IP42
Температура окружающей среды	-20°C +40°C
Монтаж	встраиваемый
Корпус	поликарбонат
Рассеиватель	Поликарбонат опал
Подключение	Драйвер Интегрированный электронный
Цветовая температура	3000К, 4000К
Гарантия	30000 ч °

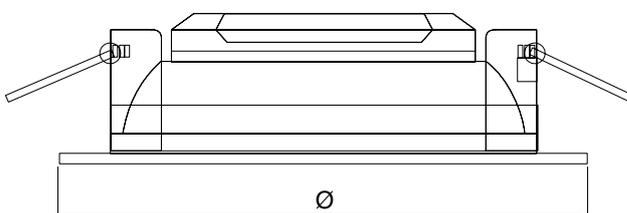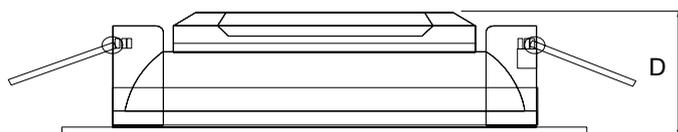

Вт	• Размеры (мм) • Ø	• D	Монтажное отверстие	Масса кг
10	126	100	90	0,14
15	150	100	120	0,20
25	200	100	170	0,33
30	230	100	200	0,48

Кривая силы света

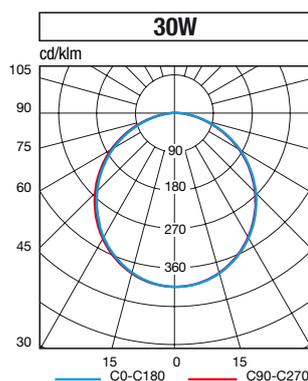

ДАУНЛАЙТ КОМПАКТ
НАГРАДА за КОМПАКТНЫЕ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

10Вт **2x10Вт**
15Вт **2x13Вт**
25Вт **2x18Вт**
30Вт **2x26Вт**

Downlight Compact LED

Вт	Код	Описание	EAN	Потребляемая мощность LED Вт	№ LED	Цветовая темп. К	CRI	Свет. поток LED (лм)	Светлоток светильника (лм)	лм/Вт	EEC	Упаковка
10	71052	DWL LED 10Вт 3К	8002219722713	10	30	3000К	>80	1350	900	90	A++	1/12
15	71054	DWL LED 15Вт 3К	8002219722737	15	40	3000К	>80	1800	1350	90	A++	1/12
25	71056	DWL LED 25Вт 3К	8002219722751	25	70	3000К	>80	3150	2250	90	A++	1/12
30	71058	DWL LED 30Вт 3К	8002219722775	30	80	3000К	>80	3600	2700	90	A++	1/6
10	71053	DWL LED 10Вт 4К	8002219722720	10	30	4000К	>80	1350	900	90	A++	1/12
15	71055	DWL LED 15Вт 4К	8002219722744	15	40	4000К	>80	1800	1350	90	A++	1/12
25	71057	DWL LED 25Вт 4К	8002219722768	25	70	4000К	>80	3150	2250	90	A++	1/12
30	71059	DWL LED 30Вт 4К	8002219722782	30	80	4000К	>80	3600	2700	90	A++	1/6