


Модуль DALI / Модуль 1–10 V

Автоматизированное освещение зданий

Модуль позволяет питающему устройству SmartDriver управлять светильниками с интерфейсом DALI / 1–10 V.

Температура окружающей среды: $-20 \div +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

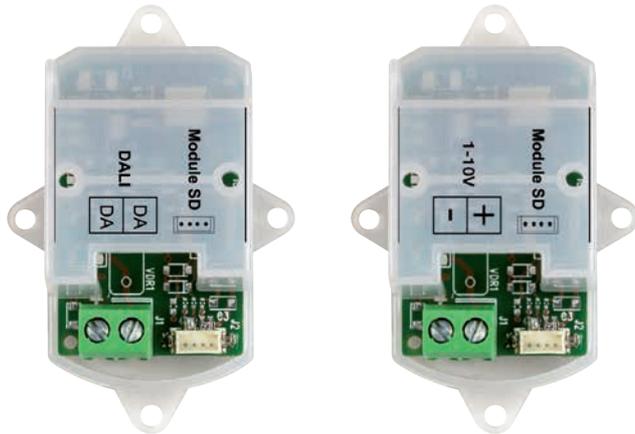

Код	Описание	Упаковка
15024	МОДУЛЬ DALI	1
15034	МОДУЛЬ 1-10V	1