

Downlight Ultra Compact LED

Встраиваемые светодиодные светильники



Ультракомпактный встраиваемый светильник с радиальным светодиодным источником, его опал рассеиватель обеспечивает равномерное рассеивание света, устраняя блики. Чрезвычайно уменьшенные размеры облегчают установку также в очень маленькие пространства. Он вписывается в пространство, которое требует освещения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Эквивалент*	8 Вт
Номинальное напряжение	220/240 ВАС - 50/60 Гц
Стандарты	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
UGR	<25
Степень защиты корпуса	IP42
Температура окружающей среды	-20°C ÷ +40°C
Монтаж	встраиваемый
Корпус	Поликарбонат
Рассеиватель	Поликарбонат опал
Подключение	Драйвер Интегрированный рэлектронный
Цветовая температура	3000К, 4000К
Гарантия	35 000 ч [°]

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

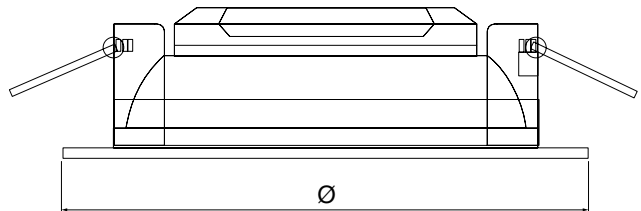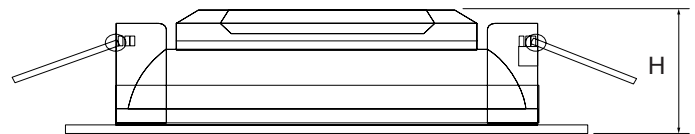

Вт	• Размеры (мм) •		Монтажное отверстие	Масса кг
	Ø	Н		
8	85	65	70	0,07

Кривая силы света

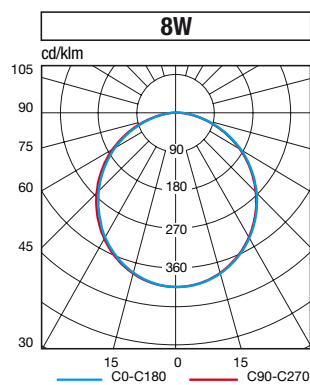

ДАУНЛАЙТ ULTRA COMPACT LED
НАГРАДА ЗА КОМПАКТНЫЕ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
ОСВЕЩЕНИЯ 50Вт



Фиксирующие пружины

Downlight Ultra Compact LED

Вт	Код	Описание	EAN	Потребляемая мощность LED Вт	№ LED	Цветовая темп. К	CRI	Свет. поток LED (лм)	Свет.поток светильника (лм)	лм/Вт	ЕЕС	Упаковка
8	71050	DWL LED 8Вт 3К	8002219722690	8	24	3000К	>80	1080	720	90	A++	1/12
8	71051	DWL LED 8Вт 4К	8002219722706	8	24	4000К	>80	1080	720	90	A++	1/12