

Zoom 1x LED

Интерьерный прожектор

Высокомощный настраиваемый LED рефлектор из алюминиевого литья с мощным высокоэффективным светодиодом. Патентованная оптическая система состоит из рассеивателя из органического стекла, состоящего из системы линз с переменным фокусным расстоянием, которые в зависимости от необходимости можно отрегулировать под углом между 10° и 40°. Настройку можно осуществлять непрерывно и с помощью заднего регулятора. Рефлектор можно устанавливать с ориентацией как на горизонтальную, так и на вертикальную ось. Монтажная консоль позволяет осуществлять монтаж на стену или потолок.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эквивалент*	20, 50 Вт
Номинальное напряжение	198–264 В _{AC} /В _{DC}
Стандарты	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (основные требования), EN 62471 (фотобиологическая опасность)
Степень защиты корпуса	IP40
Температура окружающей среды	-20 °C ÷ +40 °C
Монтаж	на потолок, стену
Корпус	алюминиевое литье под давлением цвета RAL 9010
Оптика	Система Zoom LED
Рассеиватель	Прозрачный ПММА
Подключение	SELV электронное SD (cos φ ≥ 0,95)
MTBF источника питания**	50 000 ч
Спад светового потока**	>60 000 ч (1× 50 Вт) (L80B20) >70 000 ч (1× 20 Вт) (L80B20)
Стабильность цвета света	3 SDCM

* Эквивалентная мощность для сравнения с газоразрядными лампами

** Действительно для температуры окружающей среды 25 °C

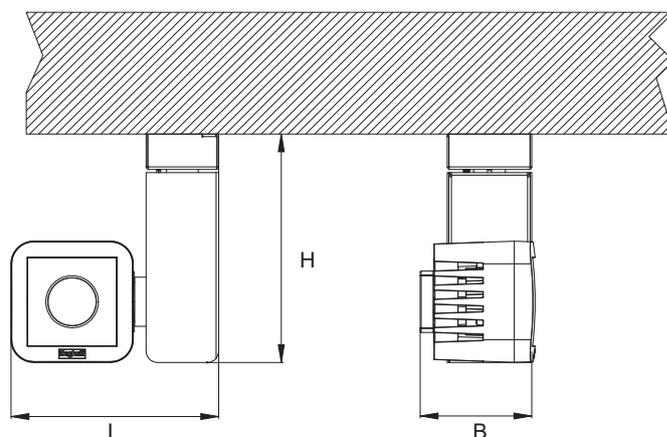


Вт*	• Размеры (мм) •			α макс.	Вес макс. кг
	L	B	H		
20	105	56	116	40°	0,5
50	105	56	116	40°	0,5

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЗАПРОСУ: ЦВЕТОПЕРЕДАЧА ≥90 – ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж компании Beggelli-Elplast,a.s




Задний регулятор для
настройки угла излучения
от 10° до 40°

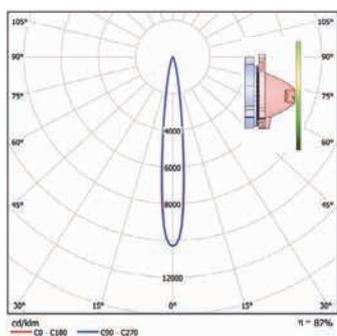


Угол излучения 10°
50W версия

Расстояние	Диаметр	Освещенность
0,5 м	Ø 0,10 м	40 331 лк
1,0 м	Ø 0,19 м	10 083 лк
1,5 м	Ø 0,29 м	4 481 лк
2,0 м	Ø 0,39 м	2 521 лк
2,5 м	Ø 0,48 м	1 613 лк
3,0 м	Ø 0,58 м	1 120 лк

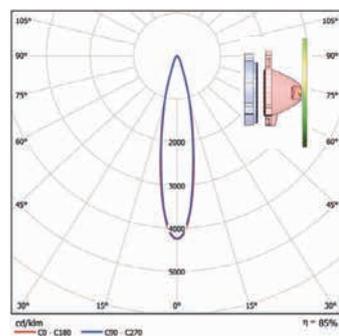


Угол излучения 20°
50W версия

Расстояние	Диаметр	Освещенность
0,5 м	Ø 0,17 м	14 011 лк
1,0 м	Ø 0,35 м	3 503 лк
1,5 м	Ø 0,52 м	1 557 лк
2,0 м	Ø 0,70 м	876 лк
2,5 м	Ø 0,87 м	560 лк
3,0 м	Ø 1,05 м	389 лк

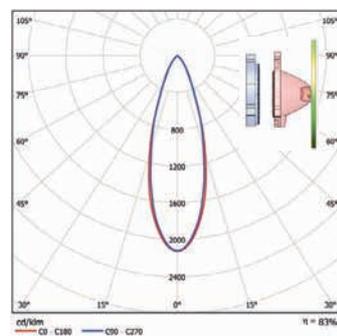

Угол излучения 30°
50W версия

Расстояние	Диаметр	Освещенность
0,5 м	Ø 0,27 м	7 172 лк
1,0 м	Ø 0,55 м	1 793 лк
1,5 м	Ø 0,82 м	797 лк
2,0 м	Ø 1,09 м	448 лк
2,5 м	Ø 1,37 м	287 лк
3,0 м	Ø 1,64 м	199 лк

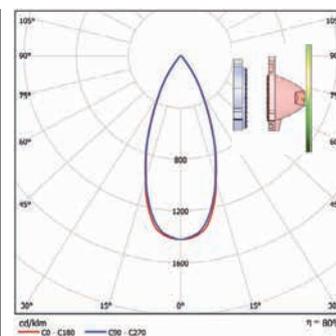

Угол излучения 40°
50W версия

Расстояние	Диаметр	Освещенность
0,5 м	Ø 0,36 м	5 424 лк
1,0 м	Ø 0,72 м	1 356 лк
1,5 м	Ø 1,07 м	603 лк
2,0 м	Ø 1,43 м	339 лк
2,5 м	Ø 1,79 м	217 лк
3,0 м	Ø 2,15 м	151 лк

Zoom 1 × LED

Eco Driver

Мощность* Вт	Код	Описание	Потребляемая мощность LED Вт	Цветовая темп. К	CRI	Потребляемая мощность макс. Вт	N°LED	Свет. поток LED лм (Tj=25°C)	Свет. поток светильника лм	лм/Вт	EEC	Упаковка
1 × 20	Z120A	ZOOM 1x20 APPLIQUE	3	3 000	>80	4	1	500	350	84	A++	1/1
1 × 50	Z150A	ZOOM 1x50 APPLIQUE	7.5	3 000	>80	9	1	1 000	720	80	A++	1/1