

Geo LED

Водонепроницаемый светодиодный светильник IP65

Geo LED потолочный светодиодный светильник подходит для внутреннего и наружного освещения с потолочной или настенной установкой, где более интенсивное освещение необходимо. Особенно подходит для освещения лестниц, вход в здание площади, коридоры в торговых центрах, магазинах, гостиницах и ресторанах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эквивалент* 15, 20 Вт

Номинальное напряжение 220/240 ВАС - 50/60 Гц

Стандарты EN60598-1, EN60598-2-1

Степень защиты корпуса IP65

Температура окружающей среды -20°C ÷ +40°C

Монтаж потолок, стена


Цвет рамки белый, черный

Корпус Поликарбонат

Рассеиватель Поликарбонат опал

Подключение Драйвер Интегрированный электронный

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

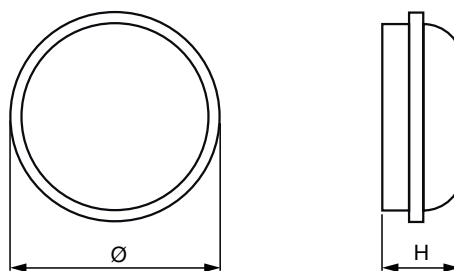

| Вт | • Размеры (мм) • | | Масса кг |
|----|------------------|----|----------|
| | Ø | H | |
| 15 | 166 | 62 | 0,25 |
| 20 | 220 | 71 | 0,39 |



версия с белой рамкой



версия с черной рамкой

GEO LED

Черный цвет

| Вт | Код | Описание | EAN | Потребляемая мощность LED Вт | N° LED | Цветовая темп. К | CRI | Свет. поток LED (лм) | Свет. поток светильника (лм) | лм/Вт | ЕЕС | Упаковка |
|----|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------------|-----|----------------------|------------------------------|-------|-----|----------|
| 15 | 75324 | GEO LED 15Вт ROUND BLACK 3K | 8002219722751 | 15 | 45 | 3000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75326 | GEO LED 20Вт ROUND BLACK 3K | 8002219722775 | 20 | 60 | 3000K | >80 | 2700 | 1650 | 83 | A++ | 1/6 |
| 15 | 75325 | GEO LED 15Вт ROUND BLACK 4K | 8002219722768 | 15 | 45 | 4000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75327 | GEO LED 20Вт ROUND BLACK 4K | 8002219722782 | 20 | 60 | 4000K | >80 | 2700 | 1650 | 83 | A++ | 1/6 |

GEO LED

белый цвет

| Вт | Код | Описание | EAN | Потребляемая мощность LED Вт | N° LED | Цветовая темп. К | CRI | Свет. поток LED (лм) | Свет. поток светильника (лм) | лм/Вт | ЕЕС | Упаковка |
|----|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------------|-----|----------------------|------------------------------|-------|-----|----------|
| 15 | 75320 | GEO LED 15Вт ROUND WHITE 3K | 8002219722713 | 15 | 45 | 3000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75322 | GEO LED 20Вт ROUND WHITE 3K | 8002219722737 | 20 | 60 | 3000K | >80 | 2700 | 1650 | 83 | A++ | 1/6 |
| 15 | 75321 | GEO LED 15Вт ROUND WHITE 4K | 8002219722720 | 15 | 45 | 4000K | >80 | 2025 | 1250 | 83 | A++ | 1/12 |
| 20 | 75323 | GEO LED 20Вт ROUND WHITE 4K | 8002219722744 | 20 | 60 | 4000K | >80 | 2700 | 1650 | 83 | A++ | 1/6 |



монтажный кронштейн



PG9 кабельный ввод




соединения



Кривая силы света

15Вт

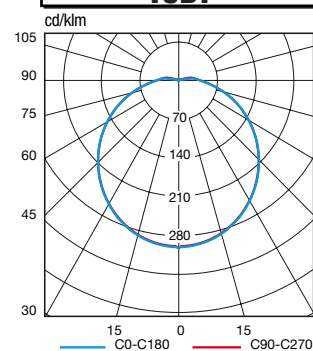

Кривая силы света

20Вт

