




X-Six SQ LED

Даунлайт CCT




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эквивалент*	20 Вт
Номинальное напряжение	220/240 ВАС - 50/60 Гц
Стандарты	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
UGR	<25
Степень защиты корпуса	IP20
Температура окружающей среды	-10 °C ÷ +40 °C
Монтаж	встраиваемый, потолочный
Корпус	поликарбонат
Рассеиватель	Поликарбонат опал
Подключение	Драйвер Интегрированный электронный с селектором CCT
Цветовая температура	3000К, 4000К, 6500К
Гарантия	30 000 ч ^φ

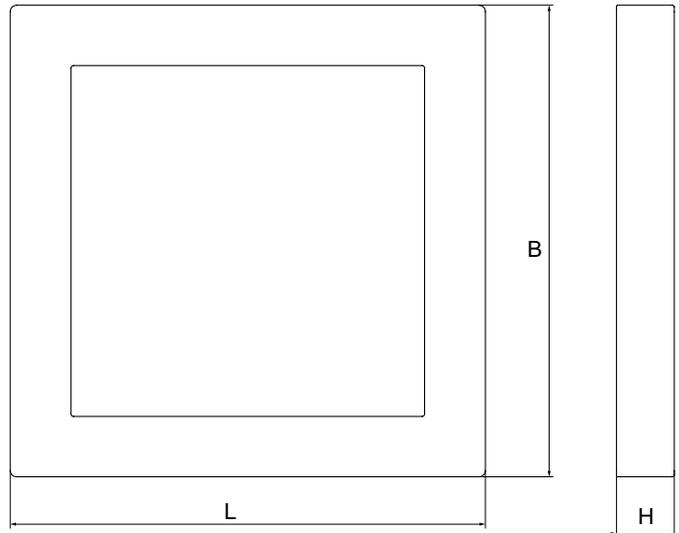

Вт	• Размеры (мм) •			Монтажное отверстие	Масса кг
	Ø		Н		
20	220	220	35	205x205	0,5

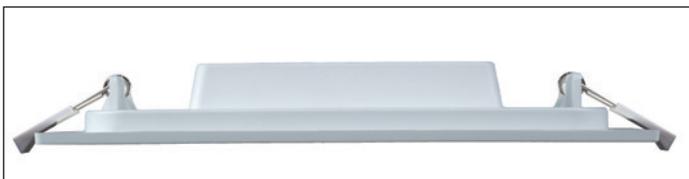


Встраиваемый монтаж



Быстрое крепление для накладного монтажа на потолок Переключателем выберете желаемую цветовую температуру

X-Six LED 20Вт НАГРАДЫ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ 2x15Вт

Кривая силы света

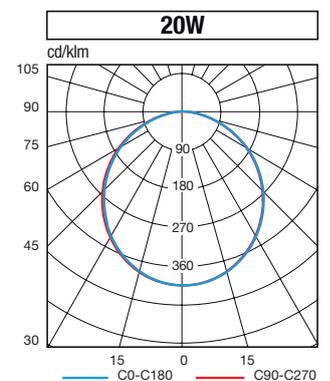

X-Six SQ LED

Вт	Код	Описание	EAN	Потребляемая мощность LED Вт	N° LED	Цветовая темп. К	CRI	Свет. поток LED (лм)	Светлоток светильника (лм)	лм/Вт	EEC	Упаковка
20	71061	X-SIX SQ LED CCT 20Вт	8002219752352	20	104	3000/4000/6500K	>80	2100	1600	80	A++	1/20