


Световой модуль SD

Rail LED система

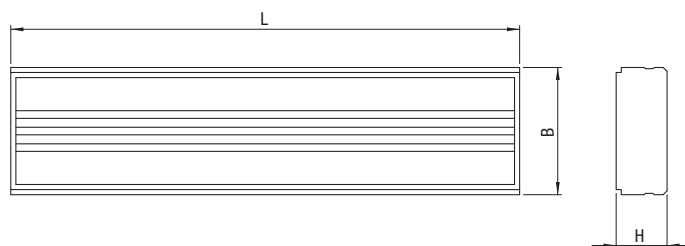

Вт*	• Размеры (мм) •			Вес кг
	L	B	H	
2× 80	1 416	68	37	1,7
2× 18	568	68	37	0,8

Световой модуль SD

SmartDriver **SD**


Мощность* Вт	Код	Описание	Потребляемая мощность LED Вт	Цветовая темп. К	CRI	Потребляемая мощность макс. Вт	N°LED	Свет. поток LED лм (Tj=25°C)	Свет. поток светильника лм	лм/Вт	EEC	Упаковка
2× 80	14500	RAIL LED 2x80 1500 WD SD 4K широкая (90°)	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 80	14501	RAIL LED 2x80 1500 SP SD 4K острая (25°)	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 80	14502	RAIL LED 2x80 1500 NR SD 4K узкая (60°)	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 80	14503	RAIL LED 2x80 1500 DS SD 4K двустор. ассим.	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 80	14504	RAIL LED 2x80 1500 RS SD 4K ассим. вправо	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 80	14505	RAIL LED 2x80 1500 LS SD 4K ассим. влево	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 80	14568	RAIL LED 2x80 1500 DA SD 4K плоская (120°)	59	4 000	>80	65 (56*)	288	10 000	9 000	139	A++	1/10
2× 18	14540	RAIL LED 2x18 600 WD SD 4K широкая (90°)	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10
2× 18	14541	RAIL LED 2x18 600 SP SD 4K острая (25°)	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10
2× 18	14542	RAIL LED 2x18 600 NR SD 4K узкая (60°)	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10
2× 18	14543	RAIL LED 2x18 600 DS SD 4K двустор. ассим.	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10
2× 18	14544	RAIL LED 2x18 600 RS SD 4K ассим. вправо	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10
2× 18	14545	RAIL LED 2x18 600 LS SD 4K ассим. влево	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10
2× 18	14569	RAIL LED 2x18 600 DA SD 4K плоская (120°)	23	4 000	>80	26	144	4 000	3 600	140	A++	1/10

* В случае питания 110 В_{AC} автоматически снизится потребляемая мощность, что также приведет к снижению светового потока.

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ




МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА



7 разных оптик


Rail система
80W – 120°

код 14568

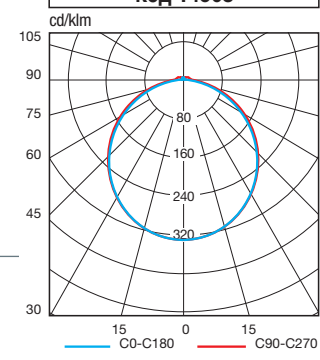


Rail система
80W – 90°

код 14500

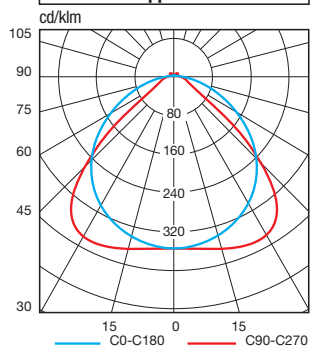


Rail система
80W – 25°

код 14501

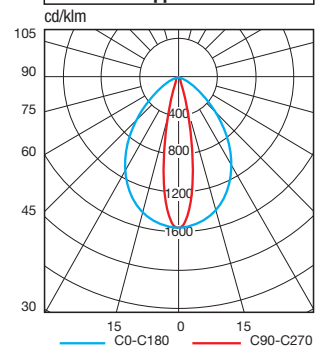


Rail система
80W – 60°

код 14502

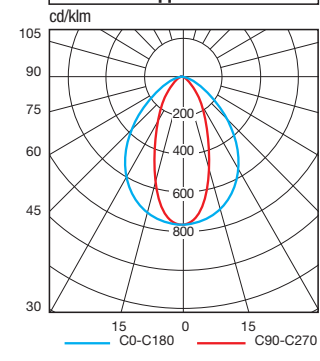



Rail система
80W – двустор. АССИМ

код 14503

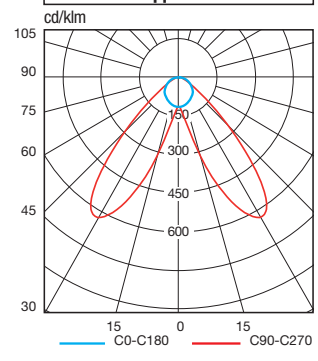

Rail система
80W – АССИМ вправо

код 14504

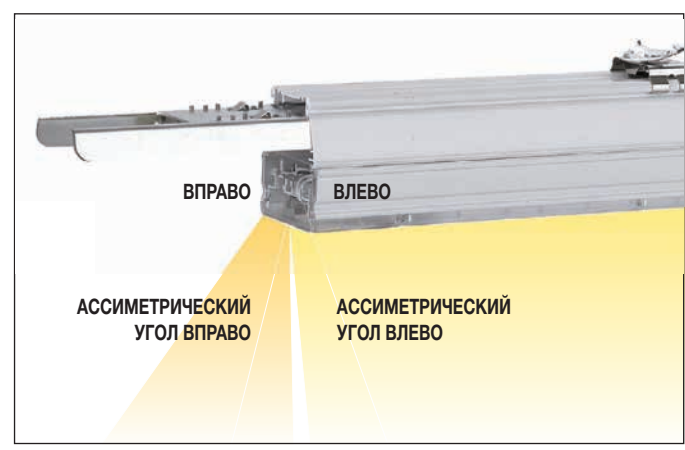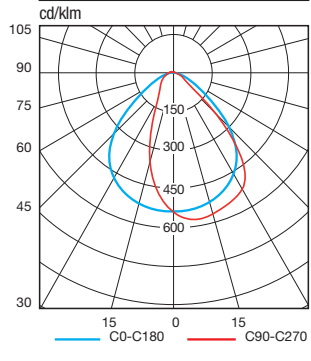

Rail система
80W – АССИМ влево

код 14505

