



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Эквивалент*	20-40 Вт
Номинальное напряжение	230Вас ± 10% 50Гц
Версия	Обслуживаемый (SA), Не обслуживаемый (SE)
Стандарты	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172, ATEX 2014/34/EU
Сертификат ATEX	CE EX II 3G Ex nA IIB T4 Gc CE EX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Степень защиты корпуса	IP65, IK09
Автономия	1ч, 1,5ч, 2ч, 3ч, 8ч
Температура окружающей среды	-20°C ÷ +50°C (батареяка Titanium)
Монтаж	Потолочный, настенный, встраиваемый
Корпус	Алюминиевое литье под давлением
Оптика	Линзы с высокой степенью прозрачности PMMA
Источник света	LED

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

Pluraluce Extreme LED

Ударостойкий аварийный светильник LED

Высокопроизводительный аварийный светильник с превосходной механической прочностью (IK09). Светильник Pluraluce EXTREME предназначен для пространств с высоким риском повреждения: установка во взрывоопасных зонах с присутствием взрывоопасных газов или горючей пыли (в соответствии с ATEX 2014/34 / EU для зон 02 и 22). Линзы можно менять в зависимости от применения (аварийное освещение, анти паническое освещение), и для использования в разных зонах требуются различные установки на высоте от 3 м до 7 м. Световой поток Pluraluce extreme LED обеспечивает высокое качество на рынке, благодаря дизайну отдельных линз и использованию высокоэффективных светодиодов. Световой поток светильника составляет 1000 лм.

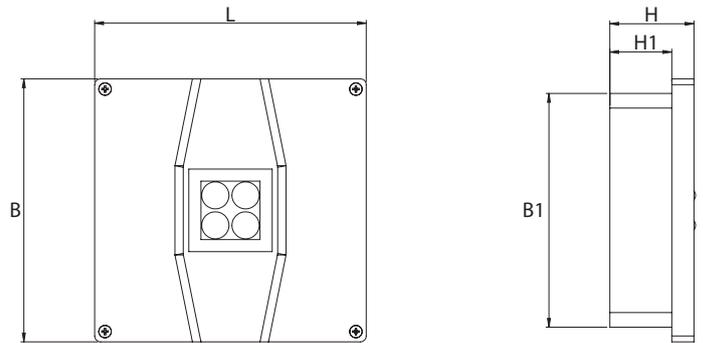

Вт	L	B	• Размеры (мм) •		
			B1	H	H1
20-40	184	180	160	57	42

Принадлежности

входит в комплектацию

Код	Описание
-	ОПТИКА LUNGALUCE H 7M
-	ОПТИКА LARGALUCE H 7M
-	ОПТИКА LIGHTSPOT H 7M
-	ОПТИКА LUNGALUCE H 3M
-	ОПТИКА LARGALUCE H 3M

Принадлежности

необходимо заказать отдельно

Код	Описание
15043	РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНСОЛЬ
15044	ВСТРАИВАЕМАЯ КОНСОЛЬ

Батареяка Titanium



- 1 БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА:** автономия батареи на котором оно установлено, может достичь до 80% менее чем за 2 часа
- 2 зарядки Выдерживает экстремальные условия эксплуатации в температурах:** -20°C ÷ +50°C
- 3 ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ** с не менее 7000 циклов зарядки гарантировано, светильник может работать 10 лет
- 4 МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:** в отличие от обычной Литиевой батареи, материал используемый на аккумуляторы производят безопасно, даже когда происходит замыкание или перфорация.

Системные Модули

необходимо заказать отдельно


Код	Описание	
15036	LG МОДУЛЬ	LG
15037	LGFM МОДУЛЬ	LGFM
15038	DALI МОДУЛЬ ***	DALI

*** Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж компании Beggelli-Elplast,a.s




Оптика Lungaluce Высокая (A)

Потолок на высоте 7 м от пола, 6 м над рабочим столом
(автономия 1 ч) – 85% эффективность линзы

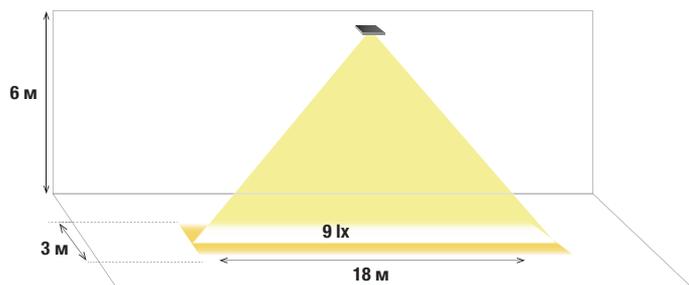


Оптика Largaluce Высокая - из производства

Потолок на высоте 7 м от пола, 6 м над рабочим столом
(автономия 1 ч) – 90% эффективность линзы

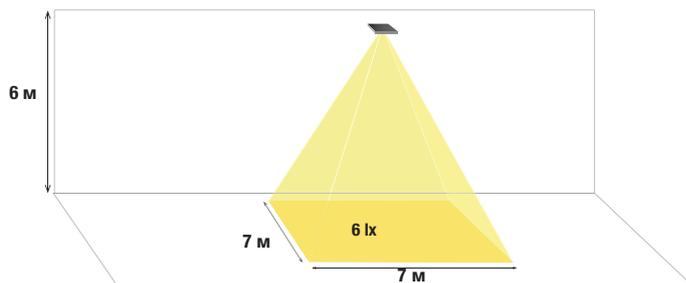


Оптика Lungaluce Низкая (C)

Потолок на высоте 3 м от пола, 2 м над рабочим столом (автономия 1 ч)
90% эффективность линзы

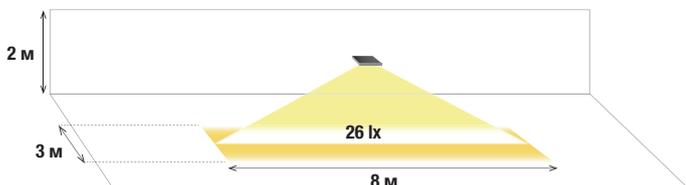


Оптика Largaluce Низкая (D)

Потолок на высоте 3 м от пола, 2 м над рабочим столом
(автономия 1 ч) – 90% эффективность линзы

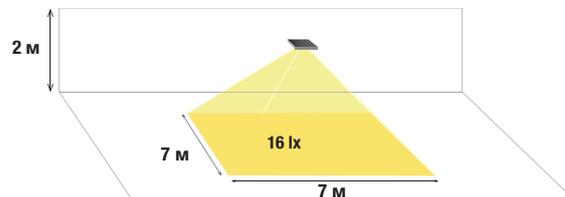

Оптика Lightspot (B)

Потолок на высоте 7 м от пола, 6 м над рабочим столом
(автономия 1 ч) – 94% эффективность линзы

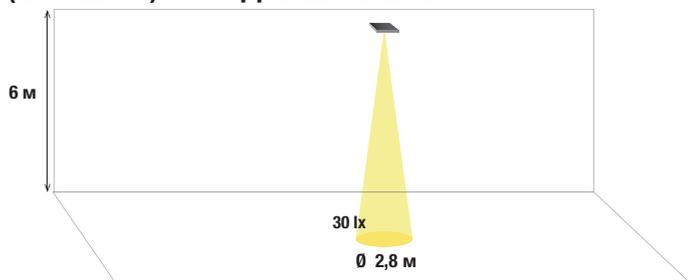

AT



opticom
TECHNOLOGY

Вт** Код	Описание	Версия	Автономия	Батарея	n° LED	Свет. поток** SE лм				Свет. поток** SA лм		Эквивалент Вт	Вес кг	Упаковка
						1ч	1,5ч	2ч	3ч	8ч	575			
20-40 19370	PLURALUCE EXTREME OPT SE/SA	SE/SA	1-1,5-2-3-8ч	2xLTO 4,8 В 1,2А·ч	4	1155	770	575	385	144	575	7,5	0,9	6

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами. ** Минимальный ток, гарантированный согласно EN 60598-2-22. *** Для проверки наличия светильников на складе свяжитесь с отделом продаж Beggelli-Elplast,a.s