

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Эквивалент**	24 Вт
Номинальное напряжение	230Vac ± 10% 50Гц
Версия	HT, SE / SA / PS (Обслуживаемый / Не обслуживаемый / общественности производительность) выбирается с помощью DIP-переключателя в версии LG и LGFM
Стандарты	EN 50172, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, CEI EN 62471
Степень защиты корпуса	IP42, IK07
Автономность	1 ч, 2 ч, 3 ч по выбору с DIP переключателем в версии LG и LGFM
Температура окружающей среды	0°C ÷ +40°C
Монтаж	подвесной рпотолок, встраиваемый
Корпус	Поликарбонат Белый RAL 9010
Оптика	линзы из высокопрозрачного ПММА
Источник света	LED

** Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

Pluraluce LED

Встраиваемый Аварийный светодиодный

Высокопроизводительный светильник аварийного освещения с набором специальных линз из высокопрозрачного ПММА, поставляются как для Lungaluce и версия Largaluce, чтобы получить различные размеры освещения. Каждый объектив снабжен эстетической маской с белым поликарбонатом, с системой блокировки для различных типов ложных потолков. Высокоэффективный светодиодный корпус с утопленным охладителем заряженным графитом полиамид.

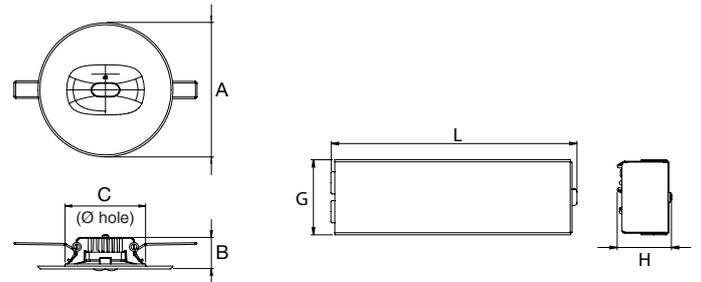

Эквивалент** Вт	• Размеры (мм) •					
	A	B	C	L	G	H
24	120	28	80 ±100	204	63	46

** Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

Типы линз


ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

- LUNGALUCE - Длинная линза с крышкой
- LARGALUCE - ШИРОКАЯ ЛИНЗА С КРЫШКОЙ


Диффузор	Количество	Применение
LUNGALUCE 3m	1	Для пути эвакуации длиной до 17,1 м обеспечена освещенность мин. 1 lx по оси и > 0,5 lx до 1 м от центральной линии
	2	Для расстояния между светильниками 18 м и пути эвакуации длиной до 35,1 м обеспечена освещенность мин. 1 lx по оси и > 0,5 lx до 1 м от центральной линии
LARGALUCE 3m	1	Для площади размером до 11,3 × 11,3 м обеспечена освещенность мин. 0,5 lx, с исключением периметрального пояса 0,5 м
	4	Для расстояния между светильниками 13,2 м и площади размером 24,5 × 24,5 м обеспечена освещенность мин. 0,5 lx, с исключением периметрального пояса 0,5 м

Один модуль - несколько возможностей использования

LUNGALUCE

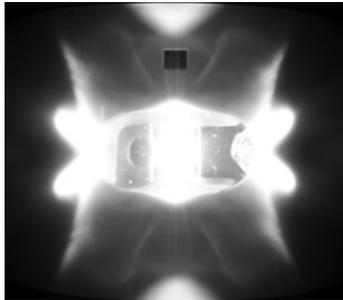

LARGALUCE

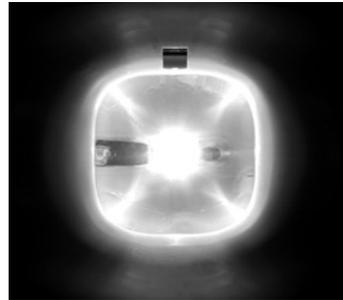

AT

Autotest

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономност	Аккумулятор	п° LEDs	Свет.поток** SE лм	Свет.поток SA лм	Вт	Вес кг	Упаковка
24	19331	LLARG DBт RC AT 24Вт SE 1ч	SE	1ч	NiCd 7.2V 0.75A-ч	1	250	-	1	0,8	6

LG

Logica

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономност	Аккумулятор	п° LEDs	Свет.поток** SE лм	Свет.поток SA лм	Вт	Вес кг	Упаковка
24	19332	LLARG DBт RC LG 24Вт SE/SA/PS 1/2/3ч	SE/SA/PS	1/2/3ч	NiMH 7.2V 1.2A-ч	1	250/190/165	165	1/6,5	0,8	6

LGFM

Logica FM

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономност	Аккумулятор	п° LEDs	Свет.поток** SE лм	Свет.поток SA лм	Вт	Вес кг	Упаковка
24	19333	LLARG DBт RC LGFM 24Вт SE/SA/PS 1/2/3ч	SE/SA/PS	1/2/3ч	NiMH 7.2V 1.2A-ч	1	250/190/165	165	2/7,5	0,8	6

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами ** Минимальный поток гарантируется в соответствии с EN 60598-2-22 60598-2-22