

EuroCompleta LED

Аварийный светодиодный светильник




Светильник аварийного освещения с инновационной оптической системой, обеспечивающей хорошее распределение светового потока. Возможность установить устройство в конфигурации SE или SA и выбрать 1-часовую или 3-часовую автономность, просто перерезав провод на электронной плате. Он состоит из большого функционального монтажного отсека для размещения 2,5 мм проводников и предрасположен для проходного подключения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эквивалент*	11,24 Вт
Номинальное напряжение	230Вас ± 10% 50Гц
Версия	Обслуживаемый (SA), Не обслуживаемый (SE), Режим отдыха
Стандарты	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222
Степень защиты корпуса	IP65, IP42, IK08
Автономность	1ч, 3ч
Температура окружающей среды	-10°C ÷ +50°C
Подключение	Драйвер Интегрированный
Монтаж	настенный, потолочный, встраиваемый, подвесной рпотолок, монтажная консоль
Корпус	Белый поликарбонат RAL 9003
Оптика	Симметричный, Белый
Рассеиватель	Прозрачный поликарбонат
Источник света	LED


* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

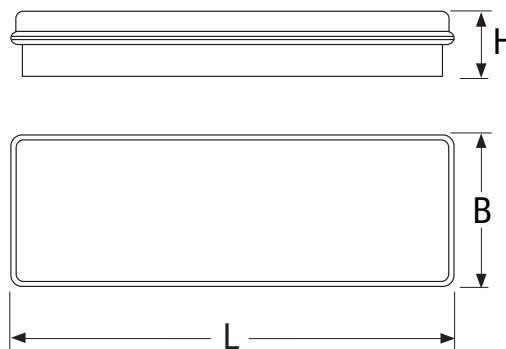

Вт *	• Размеры (мм) •			Номинальная видимость
	L	B	H	
11, 24	300	138	55	24м

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 24М



СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Расстояние видимости VD в таблице)



4117 УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

входит в комплектацию

4124 ТАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ СО СТРЕЛКАМИ ВЛЕВО/ВПРАВО

необходимо заказать отдельно

4125 ЭКРАН СО СТРЕЛКАМИ ВНИЗ

необходимо заказать отдельно

4126 ТАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ СО СТРЕЛКАМИ ВВЕРХ

необходимо заказать отдельно


ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



3723 ПОДВЕСНЫЕ КРЮЧКИ

необходимо заказать отдельно


МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ

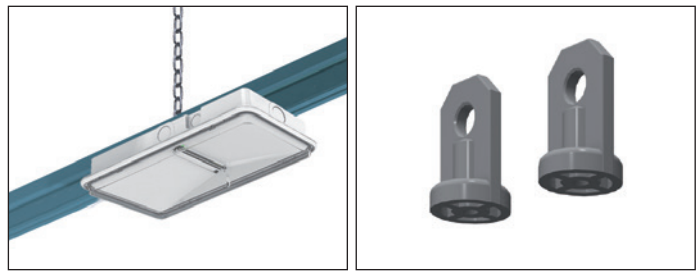

3723 ПОДВЕСНЫЕ КРЮЧКИ

необходимо заказать отдельно


МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА Ø 16 ИЛИ Ø 20

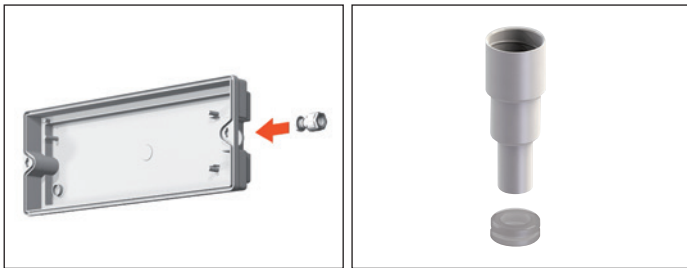

3727 PG16/PG20 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

входит в комплектацию


ВСТРАИВАЕМАЯ МОНТАЖ

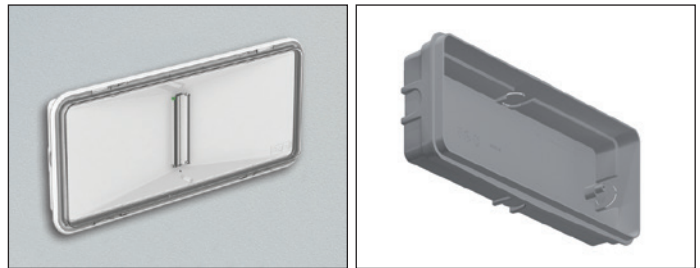

2742 IP 65 ВСТРАИВАЕМАЯ КОРОБКА

необходимо заказать отдельно

ВСТРАИВАЕМАЯ МОНТАЖ ДЛЯ ПОТОЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОНА

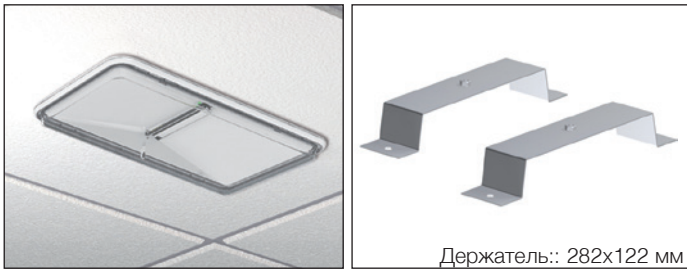


2751 ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА

необходимо заказать отдельно

Держатель:: 282x122 мм

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА


Р

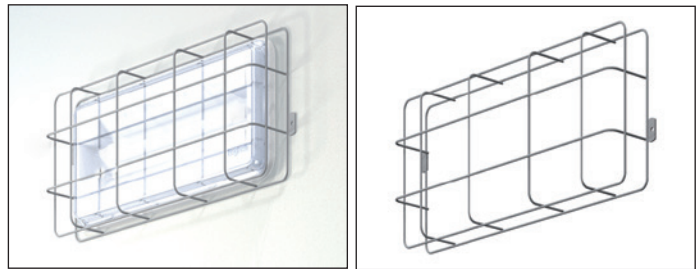

3907 ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

необходимо заказать отдельно

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



BCS

Систем Контроля Батарейки IP42

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономность	Аккумулятор	N° LED	С. поток SE лм			Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
							1ч	3ч	SA лм			
11	4113	EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 0,5А-ч	16	120	40	120	2,5	0,8	1/12
24	4114	EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 1,5А-ч	16	350	70	200	4	0,8	1/12

BCS

Систем Контроля Батарейки IP65

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономность	Аккумулятор	N° LED	С. поток SE лм			Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
							1ч	3ч	SA лм			
11	4115	EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 0,5А-ч	16	120	40	120	2,5	1	11/12
24	4116	EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 1,5А-ч	16	350	70	200	4	1	11/12

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами ** Минимальный поток гарантируется в соответствии с