

# X-Step LED

Внутренний LED светильник



## Материал

- цвет: белый

**Степень защиты корпуса:** IP44, IK07

**емпература окружающей среды:** -20 ÷ +40°C

**Номинальное напряжение:** 230 В/50 Гц


**Срок службы:** 30.000ч

**Угол луча:** 60°


**Монтаж:** на стену

**Применение:** коридоры, лестницы, входные зоны

## X-Step LED 1.2

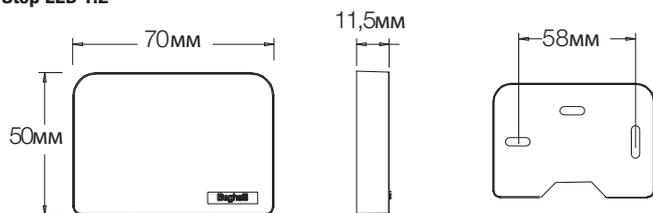

## X-Step LED 1.5

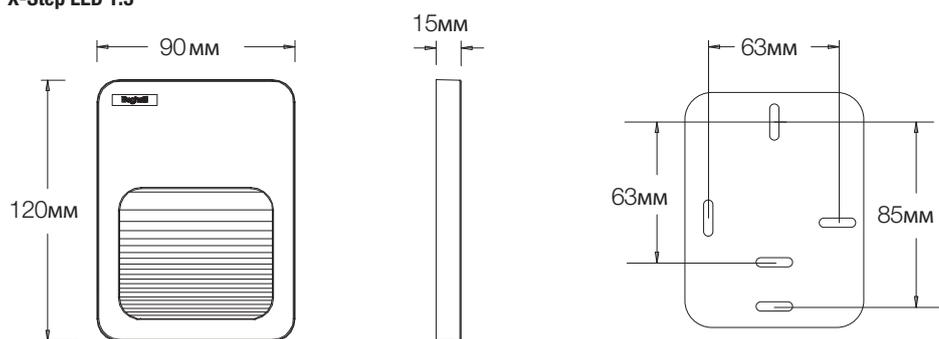

## X-STEP ECOLED

Код	EAN	Вт	Candelas	Свет. поток (лм)	Цветовая темп. К	лм/Вт	Размеры	CRI	Упаковка	EEC
86124	8002219735829	1.5	40	60	3000	40	90x120x15	>80	1/10/80	A+
86125	8002219735836	1.5	40	60	4000	40	90x120x15	>80	1/10/80	A+
86126	8002219735843	1.2	15	30	3000	25	70x50x11.5	>80	1/20/200	A
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	25	70x50x11.5	>80	1/20/200	A