Exit Pro Combo



TECHNICKÉ PARAMETRY

Montáž stropní, nástěnná, vlajková, do podhledu, závěsná, třífázová napájecí lišta
Těleso polykarbonát, bílá, RAL 9003
Difuzér čirý PMMA
Dodávané piktogramy DV25m, DV32m
Piktogramy k objednání DV60m
Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 62034, CEI EN 50172

APLIKACE

služby, průmysl

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

CHARACTERISTICS

Mounting Ceiling, wall, edge, recessed false ceiling, suspended, three-phase track
Housing Polycarbonate, white RAL 9003
Screen Clear PMMA
Sticker included DV25m, DV32m
Sticker to be ordered DV60m
Compliance CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CEI EN 50172

APPLICATIONS

Service sectors, industry

****LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used***

DV 25m




DV 32m



DV 60m




SYMETRICKÁ/SYMMETRICAK



■ C90-C270 ■ C0-C180

ASYMETRICKÁ/ASYMMETRICAL




■ C90-C270 ■ C0-C180

IP42 IP65 | IK07 | 850° | RM

CTS - HT -20°C +40°C | 0°C +40°C

Viditelnost Distance of visibility **(DV)**	**Rozměry** / Dimensions **mm**			
	L	**L1**	**B**	**H**
25 m	273	257	176	45
32 m	342	327	210	45
60 m	342	611	354	45

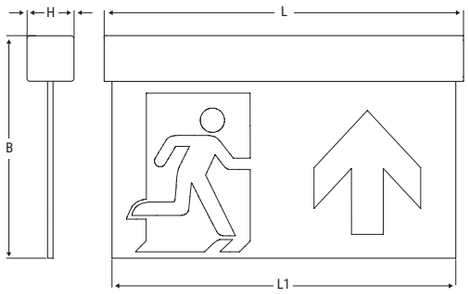

Konfigurace podle ČSN EN 1838:2025

L=2m: minimální osvětlení ≥ 1lx na úrovní podlahy podél centrální zóny (1m široká) mimo odrazy světla EMax/Emin ≤ 40
Osvětlenost ≥ 0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů EMax/Emin ≤ 40 **Koeficient údržby** 0,8

Performance according to EN 1838:2025

***L=2m** : minimum illuminance ≥ 1lx at floor level along the central zone (1m wide) excluding reflections EMax/Emin ≤ 40*
***Iluminance** ≥ 0,5lx at floor level excluding reflections EMax/Emin ≤ 40 - **Maintenance coefficient** 0,8*

ČOČKA LENS	**Výška** Height	**Vzdálenost** Centre distance **ÚNIKOVÉ CESTY** / ESCAPE ROUTES			**Osvětlená plocha** Illuminated surface area **ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ** / LARGE AREAS	
	(**m**)	**Stěna** Wall (**m**)	**Strop** Ceiling (**m**)	**Vlajka** Edge (**m**)	**Stěna** Wall (**m**)	**Strop** Ceiling (**m**)
Asymetrická	2.5	12	-	-	6 x 5.5	-
Symetrická	2.5	-	-	12		-
	3	-	13	-	-	-

Parametry se týkají modelu / *Performance with reference to luminaire* **kód / code 43416 475lm**

	Kód Code	**Popis** Description	**Verze** / Version **Světlo** Light	**Značka** Sign	**Autonomie** Autonomy **h**	**Viditelnost** Distance of visibility **DV**	**Svět. tok** Flux SE lm	**Příkon** Absorbed Power **AC**	**Pozn.** Notes
TR	**43416**	EXIT PROCOMBO TR 25M IP42 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	25m	475/315/245/160	4.5W	IP42
	43417	EXIT PROCOMBO TR 32M IP42 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	32m	475/315/245/160	5.6W	IP42
	43418	EXIT PROCOMBO TR 60M IP42 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	60m	475/315/245	5.6W	IP42
	43424**	EXIT PROCOMBO TR 25M IP65 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	25m	475/315/245/160	4.5W	IP65
	43425 **	EXIT PROCOMBO TR 32M IP65 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	32m	475/315/245/160	5.6W	IP65
	43426 **	EXIT PROCOMBO TR 60M IP65 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	60m	475/315/245	5.6W	IP65
AT	**43448**	EXIT PROCOMBO AT 25M IP42 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP42
	43449	EXIT PROCOMBO AT 32M IP42 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP42
	43450	EXIT PROCOMBO AT 60M IP42 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP42
	43456 **	EXIT PROCOMBO AT 25M IP65 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP65
	43457 **	EXIT PROCOMBO AT 32M IP65 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP65
	43458 **	EXIT PROCOMBO AT 60M IP65 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP65
CT	**43480**	EXIT PROCOMBO CT 25M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP42
	43481	EXIT PROCOMBO CT 32M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP42
	43482	EXIT PROCOMBO CT 60M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP42
	43488 **	EXIT PROCOMBO CT 25M IP65	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP65
	43489 **	EXIT PROCOMBO CT 32M IP65	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP65
	43490 **	EXIT PROCOMBO CT 60M IP65	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP65

***** Svítidla dostupná od října 2026 / *Luminaires available from October 2026* - ******Svítidla dostupná od prosince 2026 / *Luminaires available from December 2026*

Exit Pro Combo

	Kód Code	Popis Description	Verze / Version Světlo Light	 Značka Sign	Autonomie Autonomy h	Viditelnost Distance of visibility DV	Svět. tok Flux SE lm	Příkon Absorbed Power AC		Pozn. Notes
CT	**CT FM**									
	43633	EXIT PROCOMBO CT FM 25M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W		IP42
	43634	EXIT PROCOMBO CT FM 32M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W		IP42
	43635	EXIT PROCOMBO CT FM 60M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W		IP42
	43639 **	EXIT PROCOMBO CT FM 25M IP65	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W		IP65
	43640 **	EXIT PROCOMBO CT FM 32M IP65	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W		IP65
	43641 **	EXIT PROCOMBO CT FM 60M IP65	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W		IP65
CTS	**LG230**									
	43576 *	EXIT PROCOMBO LG230 25M IP42	SE	SE/SA		25m	475	2.5W	4.6VA	IP42
	43577 *	EXIT PROCOMBO LG230 32M IP42	SE	SE/SA		32m	475	3.4W	6.2VA	IP42
	43578 *	EXIT PROCOMBO LG230 60M IP42	SE	SE/SA		60m	475	3.4W	6.2VA	IP42
	43584 **	EXIT PROCOMBO LG230 25M IP65	SE	SE/SA		25m	475	2.5W	4.6VA	IP65
	43585 **	EXIT PROCOMBO LG230 32M IP65	SE	SE/SA		32m	475	3.4W	6.2VA	IP65
	43586 **	EXIT PROCOMBO LG230 60M IP65	SE	SE/SA		60m	475	3.4W	6.2VA	IP65
	LG24									
	43608 *	EXIT PROCOMBO LG24 25M IP42	SE	SE/SA		25m	475	2.5W		IP42
	43609 *	EXIT PROCOMBO LG24 32M IP42	SE	SE/SA		32m	475	3.4W		IP42
	43610 *	EXIT PROCOMBO LG24 60M IP42	SE	SE/SA		60m	475	3.4W		IP42
	43616 **	EXIT PROCOMBO LG24 25M IP65	SE	SE/SA		25m	475	2.5W		IP65
	43617 **	EXIT PROCOMBO LG24 32M IP65	SE	SE/SA		32m	475	3.4W		IP65
	43618 **	EXIT PROCOMBO LG24 60M IP65	SE	SE/SA		60m	475	3.4W		IP65

* Svítidla dostupná od října 2026 */ Luminaires available from October 2026* - **Svítidla dostupná od prosince 2026 */ Luminaires available from December 2026*

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně */ **ACCESSORIES** - included*



NÁLEPKA P
STICKER RH

DV 25m - kód/code **43664**
DV 32m - kód/code **43666**



NÁLEPKA NAHORU
STICKER UP

DV 25m - kód/code **43657**
DV 32m - kód/code **43658**



NÁLEPKA L
STICKER LH

DV 25m - kód/code **43663**
DV 32m - kód/code **43665**



NÁLEPKA DOLŮ
STICKER DOWN

DV 25m - kód/code **43660**
DV 32m - kód/code **43661**

NÁLEPKA BÍLÁ
STICKER WHITE

DV 25m - kód/code **43669**
DV 32m - kód/code **43670**

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** *- to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

CT LG - kód/code **12100C**
CT LGFM - kód/code **21102**



MODUL / MODULE LG - DALI
pouze pro verzi CT / *CT version only*

LG - kód/code **15079**
DALI - kód/code **15080**

LG
DALI



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
Pouze pro verze TR a AT vybavené modulem RM
Only TR and AT devices equipped with RM module
kód/code **2730**

RM




KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - kód/code **15174**
WiFi ETHERNET -kód/code **15074**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / *1 control input*

WiFi - kód/code **15064**



KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ
WALL BRACKET FOR EDGE MOUNTING

DV 25m - kód/code **43653**
DV 32m - kód/code **43654**



TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING RODS
250 - 500 - 1000 mm
kód/code - **4315** (250mm) -
4316 (500mm) - **4317** (1000mm)



SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU
THREE-PHASE TRACK KIT
DV 23-32-60m

Kód/code **43650**



KONZOLA PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU
FALSE CEILING BRACKET

DV 25m - kód/code **43651**
DV 32m - kód/code **43652**

NÁLEPKA BÍLÁ - DV 60m
STICKER WHITE - DV 60m

DV 60m - kód/code **43671**



NÁLEPKA P - DV 60m
STICKER RH - DV 60m

DV 60m - kód/code **43668**



NÁLEPKA NAHORU - DV 60m
STICKER UP - DV 60m

DV 60m - kód/code **43659**



NÁLEPKA L - DV 60m
STICKER LH - DV 60m

DV 60m - kód/code **43667**



NÁLEPKA DOLŮ - DV 60m
STICKER DOWN - DV 60m

DV 60m - kód/code **43662**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA NAHORU
VERTICAL STICKER UP

DV 25m - kód/code **43644**
DV 32m - kód/code **43648**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA P
VERTICAL STICKER RH

DV 25m - kód/code **43642**
DV 32m - kód/code **43646**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA DOLŮ
VERTICAL STICKER DOWN

DV 25m - kód/code **43645**
DV 32m - kód/code **43649**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA L
VERTICAL STICKER LH

DV 25m - kód/code. **43643**
DV 32m - kód/code **43647**