


X-Flat LED

LED reflektor

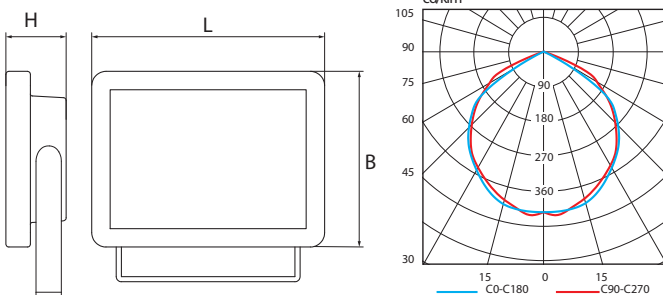


Výkon W	• Rozměry (mm) •			Hmotnost kg
	L	B	H	
20	197	168	59	1,2
30	240	215	68	1,9
50	300	245	78	2,8
80	350	300	86	4,8
120	405	345	99	7,2
160	405	345	99	7,2

MTBF napájecího zdroje** 50 000 h
(MTBF: střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:** 50 000 h (L70B50)

** Platí pro teplotu okolí 25 °C

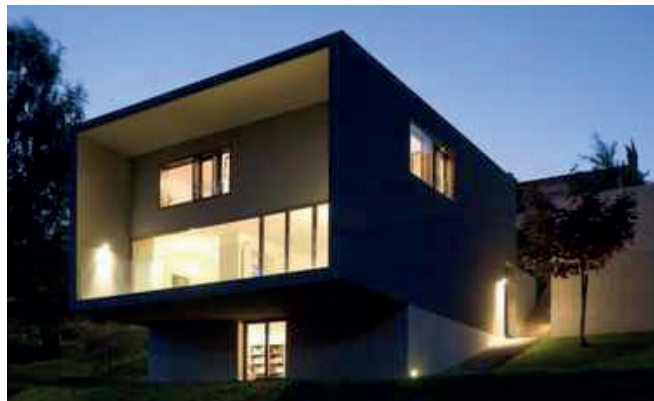

Materiál:

- těleso: tlakový odlitek z hliníku v šedé barvě RAL 7040
 - barva: bílá RAL 9002, šedá RAL 9006 nebo tmavě šedá RAL 7016
 - difúzer: tvrzené krycí sklo (antireflexní s microprismatickou úpravou)
 - optický systém: matný hliník – širokozářič
- Teplota okolí: -20 ÷ 40 °C
Stupeň krytí: IP65
Jmenovité napětí: 85/265 V AC, 50/60 Hz
Zapojení: LED driver
Montáž: na konzolu (na stěnu nebo na zem)
Použití: zahrady a fasády domů

Dostupné varianty



tmavě šedá
RAL 7016
teplota chrom. 4000K



šedá
RAL 9006
teplota chrom. 4000K



bílá
RAL 9002
teplota chrom. 2700-4000K

Výkon W	Obj. kód	Popis	Barva (RAL)	Příkon W	Teplota chromatičnosti	CRI	Sv. tok LED lm Tj=25°C	Světelný tok lm	lm/W	EEC
20	8650	X FLAT LED 20W BIANCO 2700K	bílá (RAL 9002)	17	2700K	>70	1900	1600	80	A++
30	8651	X FLAT LED 30W BIANCO 2700K	bílá (RAL 9002)	30	2700K	>70	2900	2400	80	A++
50	8652	X FLAT LED 50W BIANCO 2700K	bílá (RAL 9002)	49	2700K	>70	4400	3700	74	A++
20	8653	X FLAT LED 20W BIANCO 4000K	bílá (RAL 9002)	17	4000K	>70	1900	1600	80	A++
30	8654	X FLAT LED 30W BIANCO 4000K	bílá (RAL 9002)	30	4000K	>70	2900	2400	80	A++
50	8658	X FLAT LED 50W BIANCO 4000K	bílá (RAL 9002)	49	4000K	>70	4400	3700	74	A++
20	8655	X FLAT LED 20W GRIGIO 4000K	šedá (RAL 9006)	17	4000K	>70	1900	1600	80	A++
30	8656	X FLAT LED 30W GRIGIO 4000K	šedá (RAL 9006)	30	4000K	>70	2900	2300	80	A++
50	8657	X FLAT LED 50W GRIGIO 4000K	šedá (RAL 9006)	49	4000K	>70	4400	3700	74	A++
20	8660	X FLAT LED 20W ANTRACITE 4K	tmavě šedá (RAL 7016)	17	4000K	>70	1900	1600	80	A++
30	8661	X FLAT LED 30W ANTRACITE 4K	tmavě šedá (RAL 7016)	30	4000K	>70	2900	2300	80	A++
50	8662	X FLAT LED 50W ANTRACITE 4K	tmavě šedá (RAL 7016)	49	4000K	>70	4400	3700	74	A++
80	8730	X FLAT LED 80W ANTRACITE 4K	tmavě šedá (RAL 7016)	77	4000K	>70	8200	7000	91	A++
120	8731	X FLAT LED 120W ANTRACITE 4K	tmavě šedá (RAL 7016)	120	4000K	>70	12000	10000	84	A++
160	8732	X FLAT LED 160W ANTRACITE 4K	tmavě šedá (RAL 7016)	160	4000K	>70	15000	13000	81	A++