



Stile+


nouzová svítidla



IP40
IK05
850°
Bat. LiFe
+40°C
0°C

 Svítidlo je určené pro nouzové osvětlení prostor. Bezpečnostní nálepky nutno objednat zvlášť. Svítidlo je dodáváno s bateriemi LiFe.

 Unikátní svítidlo s funkcemi SE a SA, s nastavitelnou autonomií od 1 do 3 hodin.

 Velký prostor uvnitř produktu umožňuje pohodlné vedení kabeláže a snadnou údržbu. Těleso je vybaveno předvrtanými otvory 3x Ø 16 a může být nainstalováno přes box 503. Box pro vestavnou montáž dodáván včetně.

Aplikace

služby, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz


Montáž nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, napájecí lišta

Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003




Difuzér čirý polykarbonát

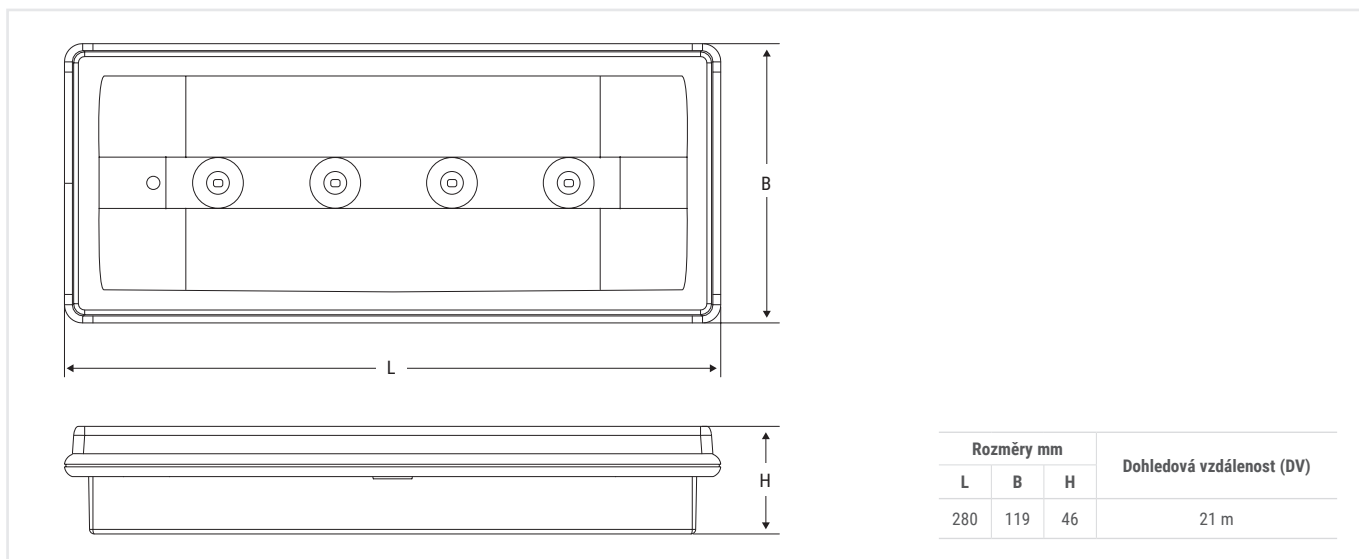Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, 11222, ČSN EN 62034




Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
280	119	46	21 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m) 	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY 		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ 	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	5	-	3 x 3	-
3	-	8	-	6 x 6
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají kódu 19502 120 lm			Udržovací číselník 0,8	

STILE+ RM

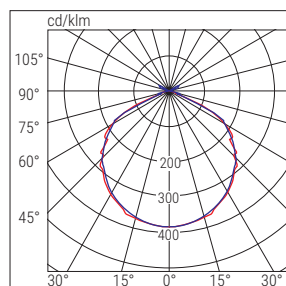

■ C0-C180

■ C90-C270


TR	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Hmotnost Kg	Balení	STANDARD
									DC	AC			
	19502	11	STILE+ LED 11W SE/SA RM 1/3H	SA/SE	1/3	LiFe 3,2 V 0,5 Ah	120/50	110	0,8 W	0,25	1/12		
	19503	18	STILE+ LED 18W SE/SA RM 1,5/3H	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2 V 1,5 Ah	250/150	110	0,8 W	0,25	1/12		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PŘŮCHODKA M16 IP65

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť




NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ

Kód 3893




KABELOVÁ PŘŮCHODKA PG16/PG20

Kód 3727

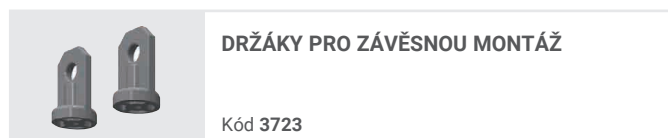


DRŽÁKY PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

Kód 3723

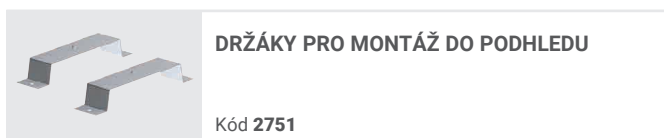

DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU


Kód 2751

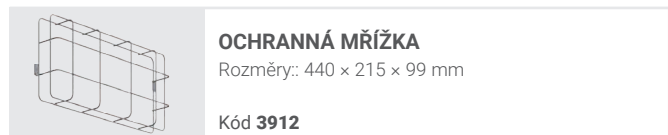

OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Rozměry: 440 x 215 x 99 mm

Kód 3912

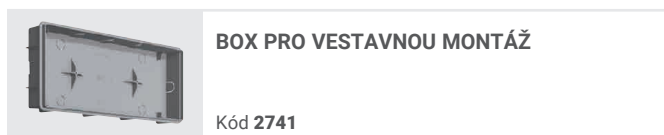

BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ

Kód 2741