


Montážní návod

Arietis W LED



BEGHELLI - ELPLAST, a.s.
Poříčí 3A, 603 16 Brno
Česká republika
Tel.: +420 531 014 111
Fax: +420 531 014 210
beghelli@beghelli.cz

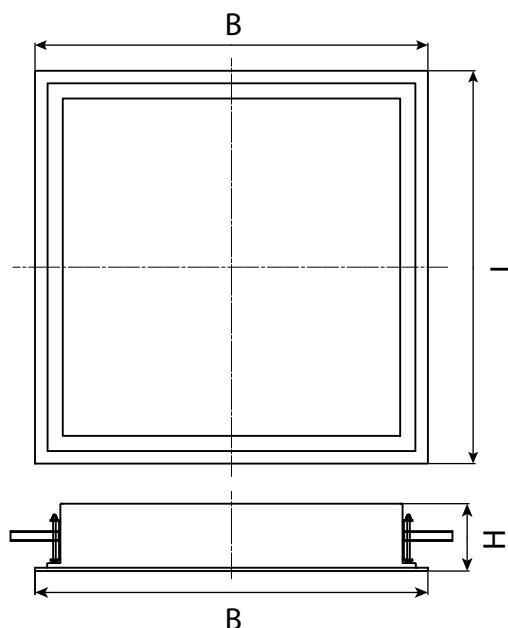

Kód	Příkon	Zdroj	L x B x H (mm)	Modul	Mont. otvor (mm)	Kg
36-999/414/N	41 W	LED	595x595x102	M600	565x565	4,5
36-999/414/T	41 W	LED	595x595x102	M600	565x565	4,5
36-939/414/N	41 W	LED	622x622x102	M625	592x592	5,0
36-939/414/T	41 W	LED	622x622x102	M625	592x592	5,0

N – LED driver
T – LED driver stmívatelný DALI
 - M (opálový difuzér)
- W (mikroprismatický difuzér)

MONTÁŽ SVÍTIDLA:

- Univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600, M625 a sádrokartonu (držáky do podhledů jsou součástí svítidla).
- demontáž krytu svítidla povolením šroubů na rámečku
 - montáž svítidla do stropu se čtyřmi stropními držáky, které se nastaví podle tloušťky stropu pomocí šroubů v lemu svítidla
 - montáž kabelové průchočky PG 13,5 na dno svítidla
 - zapojení přívodního vodiče do svorkovnice
 - zpětná montáž krytu svítidla – dotáhnout každý šroub utahovacím momentem 0,6Nm

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovité napětí: 230V, 50Hz
Světelný zdroj: LED diody
Stupeň krytí: IP 65
Třída ochrany před el.úrazem: I
Vhodné pro přímou montáž na normálně zápalný podklad – F: ano
Svítidlo splňuje požadavky platných norem
Svítidlo umožňuje horní i dolní montáž
Minimální tloušťka stropu pro dolní montáž je 12 mm a maximální 55 mm

UPOZORNĚNÍ:

- Před připojením svítidla do elektrické sítě zkontrolujte, zda elektrická síť odpovídá údajům uvedeným na štítku svítidla.
- Pro výměnu světelných zdrojů nebo opravy kontaktujte autorizované centrum zákaznického servisu a trvejte na použití autentických náhradních dílů. Nesplnění těchto instrukcí by mohlo vést ke snížení bezpečnosti svítidla nebo ke ztrátě záruky.
- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. Výrobce neponechává odpovědnost za jakákoliv zranění způsobená osobám či zvířatům, nebo za škody na majetku způsobené nepatřičným, chybným či nepřiměřeným použitím.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá platným normám.

ZÁRUKA:

Veškeré výrobky firmy Beghelli-Elplast, a.s. jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality, které byly podrobeny přísným testům a jsou výrobcem garantovány jako nezávadné ve smyslu stávajících legislativních předpisů. Tato záruka pozbývá platnosti v případech kdy dojde k nedodržení řádné montáže podle návodu, nebo v případě kdy dojde k poškození svítidla, nebo k jeho modifikaci či opravě provedené neoprávněnou osobou. Vadné výrobky je nutno vrátit k vašemu nejbližšímu autorizovanému servisnímu centru firmy Beghelli-Elplast, a.s.

Zařízení byste neměli vyhodit do domovního odpadu. Měli byste jej dát do tříděného odpadu, abyste zabránili škodám na životním prostředí. Vzhledem ke směrnici 2002/96 a současným národním zákonům ohledně likvidace výrobků na konci jejich životnosti by nedodržení tohoto pokynu mohlo být dle zákona trestné. Informujte se, prosím, o lokálním sběrném středisku elektrických a elektronických výrobků.

