

Zero

nouzová svítidla



archieco: čistý a elegantní design s natíratelným povrchem, vyrobený z recyklovatelných materiálů.



Revoluční design s bezprecedentními estetickými vlastnostmi



Nouzové svítidlo a bezpečnostní značení v jednom, jednostranné nebo pro vlajkovou montáž, ale také pro jiné další možnosti montáže.



Tři optiky pro různá uplatnění:
- symetrická Mirror Silver
- asymetrická Mirror Silver
- difuzní Mirror Silver

Aplikace

civilní sektor, služby, kanceláře, obchody, designové prostory

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz


Montáž nástěnná, stropní

Doba nabíjení 12 h

Těleso práškováný polyester a pozinkovaný ocelový plech, bílá RAL 9003

Optika hliníkový reflektor a PMMA difuzér

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

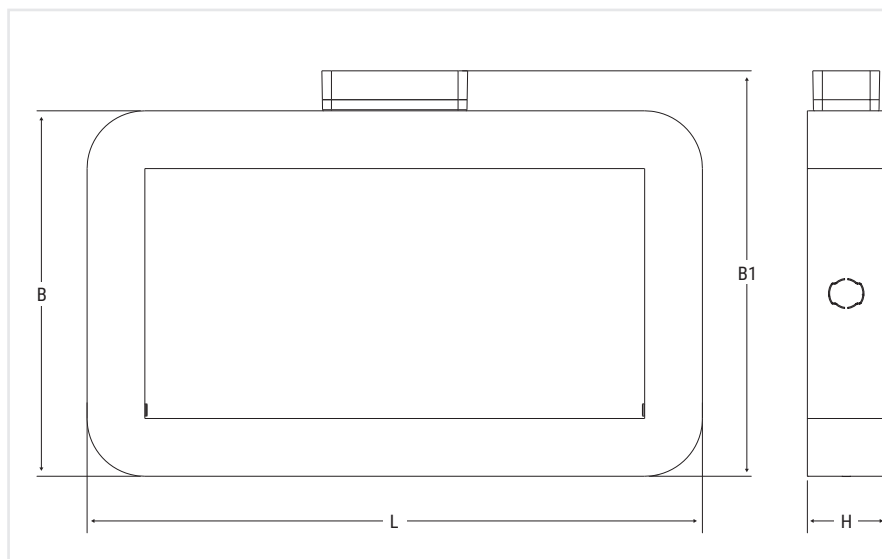


POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KTERÁ UMOŽŇUJE NATÍRÁNÍ I BĚŽNÝMI BARVAMI

Rozměry mm

L	B	B1	H
277	164,5	182,5	35

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon W		Hmotnost Kg	Balení
									DC	AC		
TR	18200		ZERO SE/SA TR RM	SA/SE	1/2/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	1000	450		3		STANDARD
AT - OPT	18201		ZERO SE/SA OPT	SA/SE	1/1,5/2/3/8	2x LTO 7,2V 0,5Ah	1000	450		5		CENTRALIZOVANÝ SAMOTEST
	LG	Samostatná svítidla s centralizovanou diagnostikou s modulem 15036										
	LGFM	Samostatná svítidla s centralizovanou rádio diagnostikou s modulem 15037										
	DALI	Samostatná svítidla s DALI centralizovanou diagnostikou s modulem 15038										

JEDNO SVÍTIDLO, ČTYŘI MOŽNOSTI MONTÁŽE



horizontální vlajka



strop



vertikální vlajka



stěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



MODULY LG – LGFM – DALI (pouze verze AT-OPT)

LG – kód 15036
 LGFM – kód 15037
 DALI – kód 15038

LG LGFM DALI



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT

Pouze pro verze TR

Kód 2730

RM

