

# DL-IP65-LED

Vestavné LED svítidlo



## Materiál:

- těleso: hliník, silikonové těsnění
- barva: bílá
- reflektor: hliníkový reflektor s čirým sklem

**Stupeň krytí:** IP65




**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz

**Teplota okolí:** -20 až +35°C

**Zapojení:** LED driver

**Montáž:** vestavné do sádkartonu a podhledových stropů

**Použití:** interiér

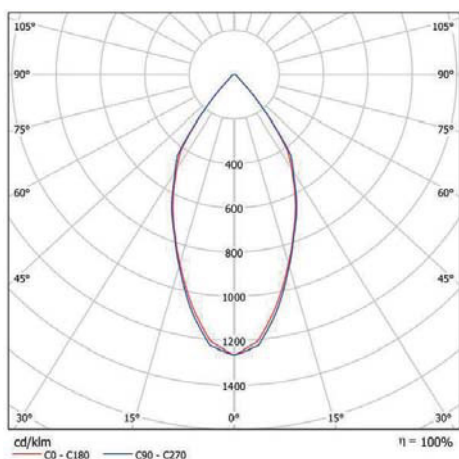

Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	ØL x H (mm)	Kg
DLIP65LED	28	3 074	110	4000	80	Ø225(205) x 90	1,2
DLIP65LEDHO	42	4 426	105	4000	80	Ø225(205) x 90	1,2
DLIP65LED3	28	2 982	106	3000	80	Ø225(205) x 90	1,2
DLIP65LEDHO3	42	4 294	101	3000	80	Ø225(205) x 90	1,2