


# Elektroinverter Logica

Elektronické ovládací zařízení pro nouzové osvětlení při užití zářivek (typ T8, T5 a TCL). Doba samostatnosti inverteru lze zvolit nezávisle na žárovce – buď 1 hodinu, nebo 3 hodiny. Světelný tok je optimalizován podle zvoleného rozsahu. Provoz s konstantním napájením. Systém rychlého nabíjení, doba nabíjení 12 hodin. Vhodné pro nemocnice ve 3h konfiguracích.




## TECHNICKÁ DATA

<b>Výkon</b>	13÷80 W
<b>Jmenovité napětí</b>	230 V <sub>AC</sub> ±10 % 50 Hz
<b>Verze</b>	Stále svítící (SA)
<b>Normy</b>	EN 61347-1, EN 61347-2-7
<b>Stupeň krytí</b>	podle svítidla, ve kterém je namontován
<b>Samostatnost</b>	1h – 2h – 3h, 1-2.20h
<b>Provozní teplota</b>	0 ÷ +40 °C (Baterie) -20 ÷ +50 °C (Inverter)
<b>Mezní teplota skříně</b>	70 °C
<b>Doba nabíjení</b>	s 30 kHz světlem 12 h
<b>Těleso</b>	polykarbonát

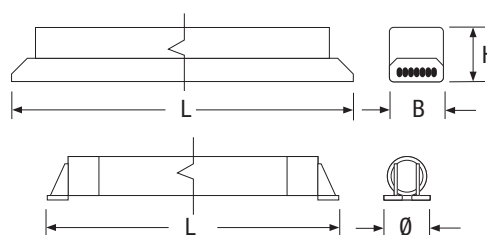

Kód inverteru	Rozměry (mm)			Rozměry baterie (mm)	
	L	B	H	L	Ø
12126	330	30	30	335	30

Baterie NiCd 7,2 V 2,2 Ah		Samostatnost 1h		Samostatnost 2h		Samostatnost 3h	
Svítidlo	Zásuvka	Napájení svítidla	Tok	Tok	Tok	Tok	Tok
T8	G13	18	48 %		15 %		
		36	24 %		6 %		
		58	14 %		3 %		
T5	G5 FH	14	65 %		22 %		
		21	42 %		15 %		
		28	28 %		–		
T5	G5 FQ	35	21 %		–		
		24	41 %		10 %		
		39	25 %		–		
		49	15 %		–		
		54	13 %		–		
TC-L	2G11	80	8 %		–		
		24	41 %		10 %		
		36	24 %		6 %		
		40	19 %		5 %		
		55	9 %		–		
TCD*, TCE		13					
TCTE		18					
* pouze 4 spojky PIN s odděleným startérem		26					
		32					
		42					

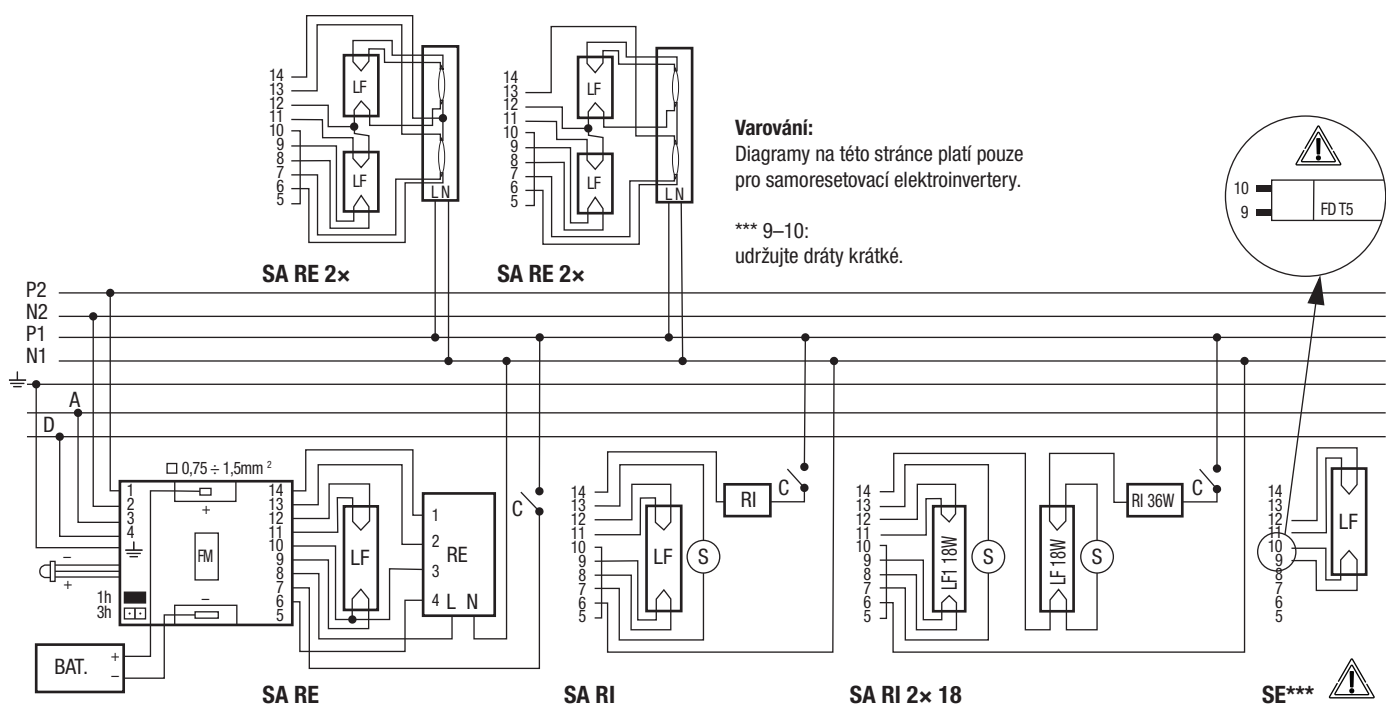

- SE – Nouzově svítící
- SA – Stále svítící
- C – Světelný vypínač
- P2-N2 – Přímé vedení
- P1-N1 – Kumulované vedení
- LF – Lineární zářivka
- LF1 – Nouzový zdroj
- DA – Komunikační BUS
- RE – Elektronický předřadník
- RI – Indukční předřadník
- FM – Rádiový modul

## LG

Logica

	Výkon* W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
<b>H</b>	18÷58	<b>12126</b>	ELEKTROINV 935 2 LG 14-80SA	SA	1-3h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	–	0,7	12
	18÷58	<b>12126 P</b>	ELEKTROINV 935 2 PERFORMER	SA	1-3h	NiCd 7,2 V 4 Ah	–	1,0	12

## LGFM

Logica FM

	Výkon* W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
<b>H</b>	18÷58	<b>12126FM</b>	ELEKTROINV 935 2 LG FM 14-80SA	SA	1-2.20h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	–	0,8	12
	18÷58	<b>12126 PFM</b>	ELEKTROINV 935 2 LG FM PERFORMER	SA	1-3h	NiCd 7,2 V 4 Ah	–	1,0	12