
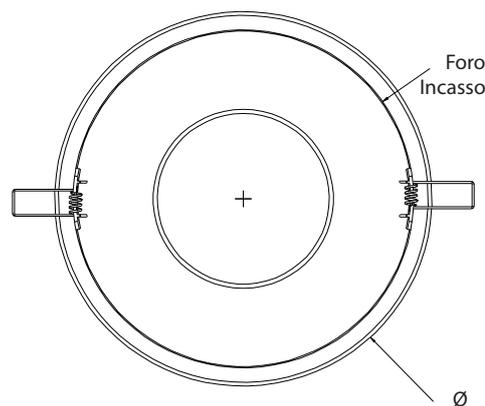


# DWL Ultrathin LED

Downlite

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore



Potenza W	• Dimensioni (mm) •		Foro incasso mm	Peso kg
	Ø	H		
12	170	25	155	0,2
18	229	25	210	0,3
24	298	25	280	0,5


## DWL Ultrathin LED SOSTITUISCE:

Apparecchi a sorgente FLUORESCENTE

da 2x10W

da 2x15W

da 2x18W

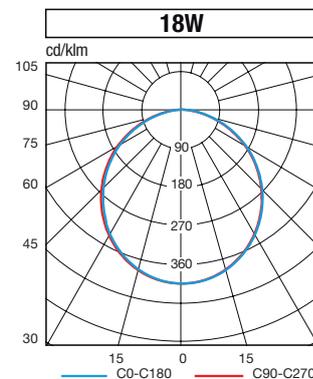

## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Potenze</b>	12, 18, 24 W
<b>Alimentazione</b>	220-240 VAC - 50/60 Hz
<b>Conformità</b>	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
<b>UGR</b>	<25
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Temp. ambiente</b>	-10°C +40°C
<b>Installazioni</b>	Incasso
<b>Corpo</b>	PC
<b>Diffusore</b>	PC finitura opale
<b>Alimentatore</b>	Elettronico integrato
<b>Temperatura colore</b>	4000K
<b>Vita</b>	30000 h $\phi$



Molle di fissaggio per installazione a incasso su controsoffitto

## DWL Ultrathin LED

W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
12	75350	ULTRATHIN DWL LED 12W 4K	8002219754813	12	60	4000K	>80	1500	1000	80	A+	1/25
18	75351	ULTRATHIN DWL LED 18W 4K	8002219754820	18	90	4000K	>80	2500	1500	80	A+	1/25
24	75352	ULTRATHIN DWL LED 24W 4K	8002219754837	24	120	4000K	>80	3500	2000	80	A+	1/25