

RegLED Eco



RGL P LED 18W 1473MM 3000K I

Codice d'ordine: **74048**



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219713421

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V±253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 16.5 W
FLUSSO: 1440 lm
EFFICIENZA: 87 lm/W
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 3000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
MTBF ALIMENTATORE: 30000 h

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Scaffali e Scansie / Negozi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 30 mm Lunghezza: 1473 mm Profondità 22 mm
PESO APPARECCHIO: 0.34 kg
MATERIALE CORPO: COLORE: Bianco
GRADO IP: IP20
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/10/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2

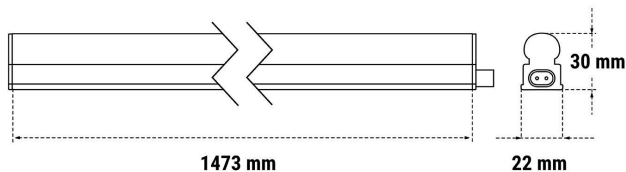


N° max moduli in serie 10

RegLED Eco



RGL P LED 18W 1473MM 3000K I

Codice d'ordine: **74048**



Accessori in dotazione



424020003
CONNECTION PLUG 150 RGL
LEDECO



424020004
GR ACCESSORY RGL LEDECO



424020006
MAIN POWER L1500 REGLED
ECO

Accessori da ordinare separatamente



424020005
CONN PLUG 1.5MT RGL
LEDECO



424020009
CONNECTION PLUG 2MT RGL
LEDECO