


# BS100 LED Regolabile

**Beghelli**

BS100 LED REGOLABILE L1580 3K

Codice d'ordine: **40002**

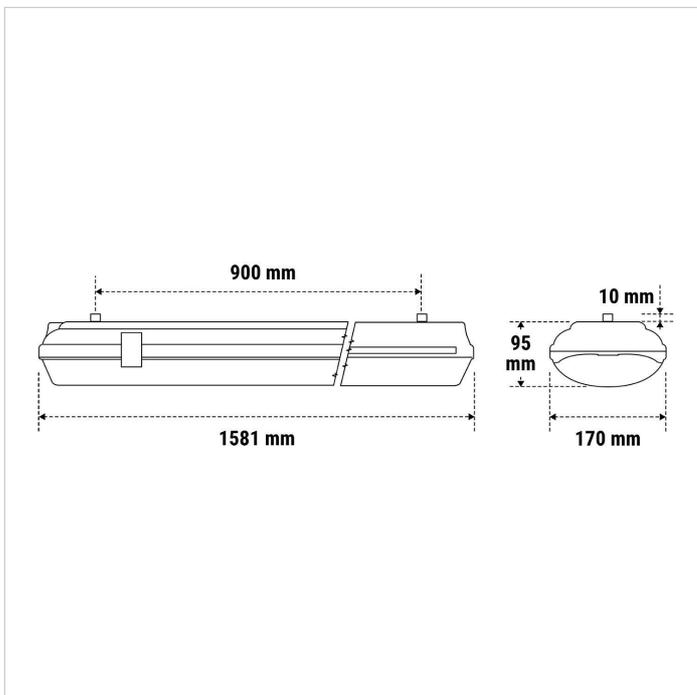

SISTEMI:RD



**Descrizione:** Illuminazione  
**EAN:** 8002219749369

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 2x58w  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.98  
**POTENZA ASSORBITA:** 59 / 53 / 50 / 45 W  
**FLUSSO:** 7600 / 7125 / 6650 / 6175 lm  
**EFFICIENZA:** 129 / 134 / 133 / 137 lm/W  
**Ta:** -20 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 3000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 60000 h  
**NUMERO DI LED:** 192  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** Per LED a corrente costante  
**MTBF ALIMENTATORE:** 60000 h  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** RD  
**INRUSH:** 12.5 A,0.18 ms  
**APPARECCHI MAX PER:** B10 25 , B16 40  
**APPARECCHI MAX PER:** C10 25 , C16 40  
**INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE:** 20 \_  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**INSTALLAZIONE:** Plafone  
**AMBIENTE:** Interno/Esterno  
**APPLICAZIONE:** Industrie / Produzione / Magazzini  
**IDONEO HACCP:** y

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 95 mm Lunghezza: 1580 mm Profondità 170 mm

**PESO APPARECCHIO:** 2.7 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 7035  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato Trasparente Fotoinciso **FINITURA:** Opale  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Lamiera di acciaio **COLORE:** Bianco  
**GRADO IP:** IP65  
**GRADO IK:** IK05  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1//

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU


# BS100 LED Regolabile



BS100 LED REGOLABILE L1580 3K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **40002**



## Accessori da ordinare separatamente



**3507**  
BS100/110 K. GANCI ACCIAIO  
58W



**3504**  
BS100/110 STAFFE A PARETE



**8063**  
BS100 GRIGLIA PROTEZ  
36/58W



**8063/2**  
GR STAFFA DI BASAMENTO  
BS100 58W

## Accessori Inverter



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



**19375**  
MODULO LGFM INVERTER LED



**19355L**  
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



**19390**  
INV EXT AT/LG AR 15W 55V  
LTO



**19391**  
INV EXT AT/LG AR 15W 55V  
LIFE