

Full moon

parete soffitto



IP44

IK05

850°

+40°C
-20°C

ANTI BLACK-OUT



Plafoniera polivalente compatta, disponibile in varie configurazioni.



Installazione sia a parete che a plafone, disponibili versioni in emergenza e/o sensore di presenza per l'attivazione automatica.



Riflettore bianco e schermo ad elevata capacità diffondente per massimizzare il fascio luminoso in tutte le direzioni.

Applicazioni

Residenziale, terziario, rampe scale, terrazzi, porticati

Caratteristiche

Alimentazione 180÷265Vac, 50÷60Hz

Mantenimento flusso luminoso a 25°C
>30.000h (L80B20)


Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni Plafone, parete

Corpo PC stabilizzato ai raggi UV
autoestinguente



Schermo PC stabilizzato ai raggi UV
autoestinguente, opalino

Conformità EN60598-1, EN60598-2-1,
EN60598-2-22, EN62471

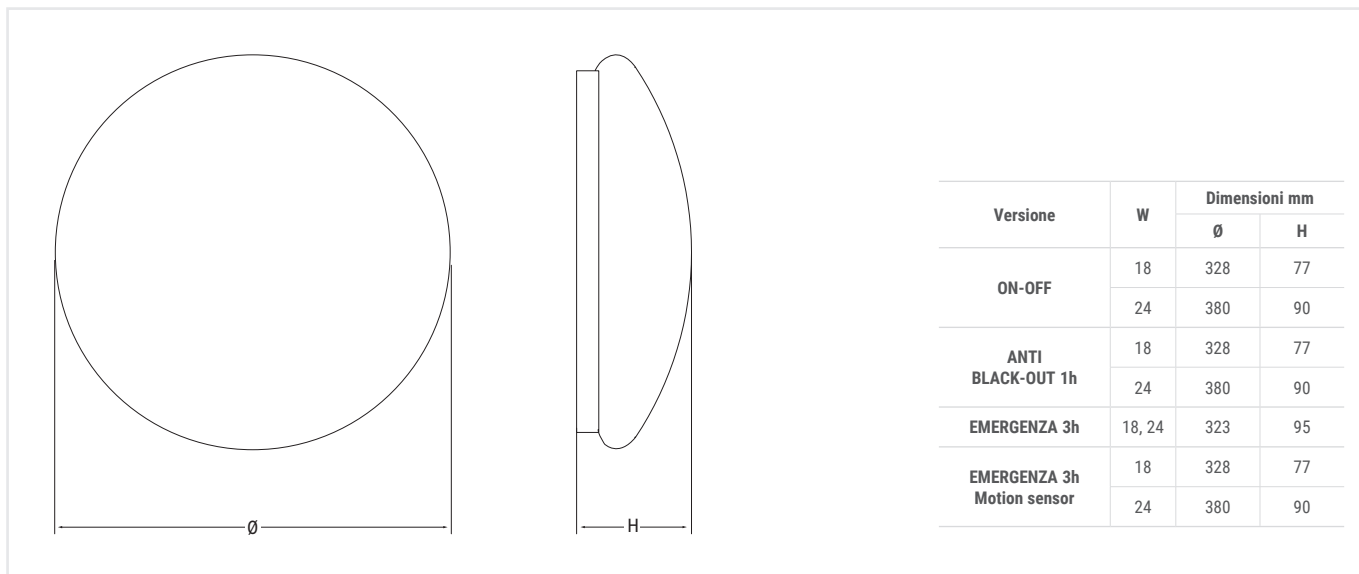


Versione	W	Dimensioni mm	
		Ø	H
ON-OFF	18	328	77
	24	380	90
ANTI BLACK-OUT 1h	18	328	77
	24	380	90
EMERGENZA 3h	18, 24	323	95
EMERGENZA 3h Motion sensor	18	328	77
	24	380	90

FULL MOON 18W

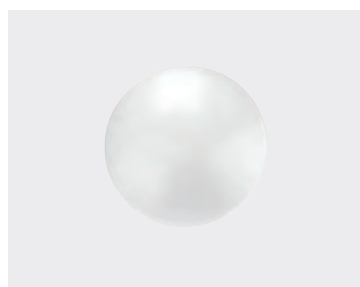

■ C180-C270 ■ C90-C270

FULL MOON 24W

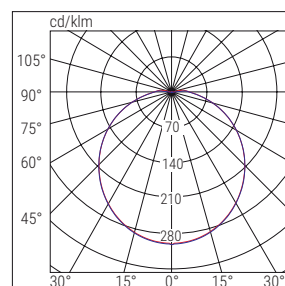

■ C0-C180 ■ C90-C270

	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Flusso in emergenza lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/ Mult.
ON-OFF	75330	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		80	0.48	1/6
	75331	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		80	0.48	1/6
	75332	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		80	0.69	1/6
	75333	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		80	0.69	1/6
	75334	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		80	0.53	1/6
	75335	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		80	0.53	1/6
	75336	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		80	0.74	1/6
	75337	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		80	0.74	1/6
ANTI BLACK-OUT	75338	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 3K	SA/SE	1.5	18	3000	>80	1700	1440	50	80	0.57	1/6
	75339	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 4K	SA/SE	1.5	18	4000	>80	1700	1440	50	80	0.57	1/6
	75344	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 3K	SA/SE	1.5	24	3000	>80	2300	1920	50	80	0.78	1/6
	75345	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 4K	SA/SE	1.5	24	4000	>80	2300	1920	50	80	0.78	1/6
EMERGENZA	75346	FULL MOON EMERG 3h 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/5
	75347	FULL MOON EMERG 3h 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/5
	75348	FULL MOON EMERG 3h 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/5
	75349	FULL MOON EMERG 3h 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/5
	75360	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/6
	75361	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/6
	75362	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/6
75363	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/6	