


# Backlight Panel

oprawy przemysłowe

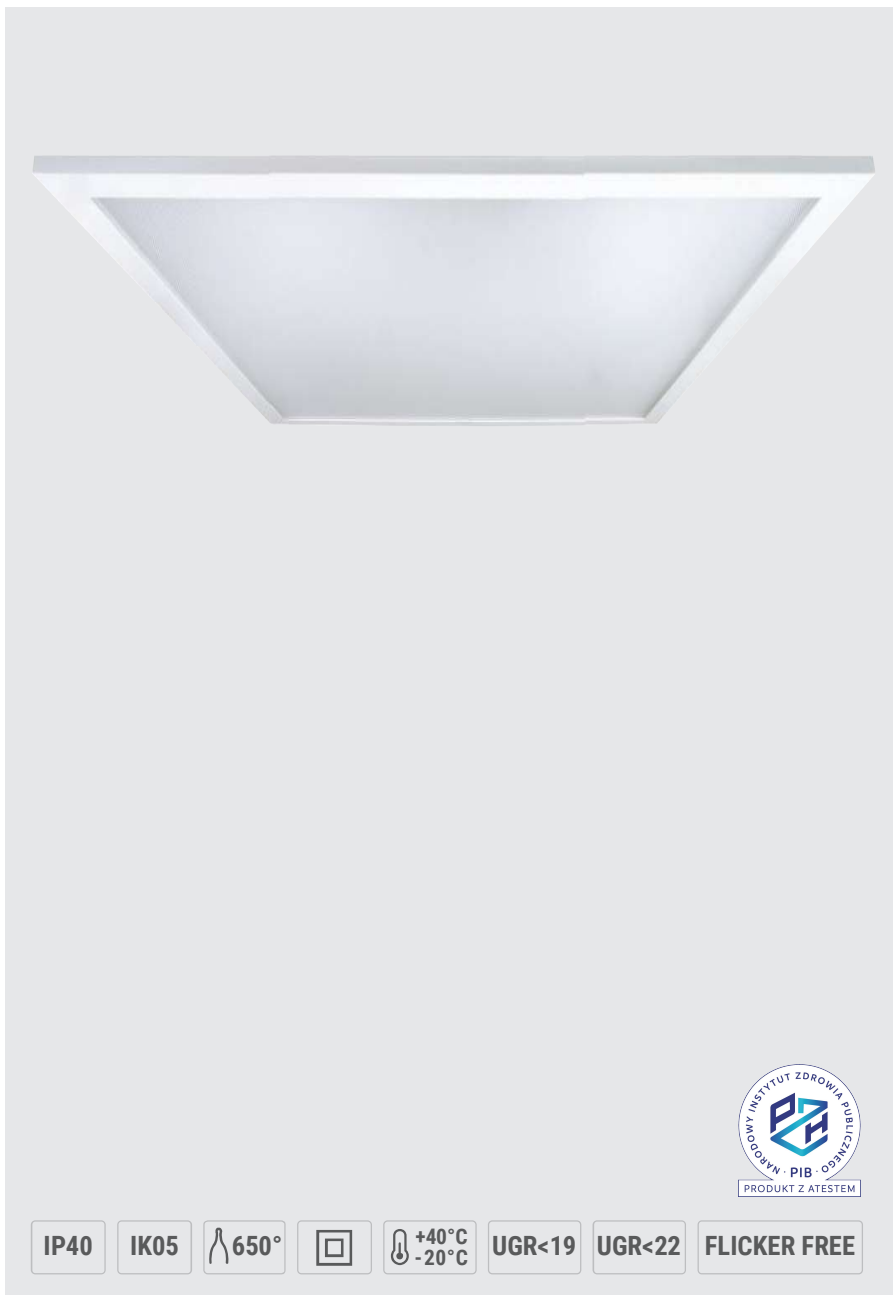

IP40

IK05

650°



+40°C  
-20°C

UGR<19

UGR<22

FLICKER FREE

# Beghelli



Oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym do 4.500 lm.



Montaż dostropowy, podwieszany i sufitowy z ramką, która jest zamawiana oddzielnie.



Optyczny system podświetlenia, który eliminuje żółknięcie kloszu wraz z upływem czasu. Dostępna wersja antyodblaskowa UGR<19.

## Zastosowanie

Sektor usługowy, handel detaliczny, biura, szkoły itp.

## Charakterystyka

**Zasilacz** 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

**Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C**  
>50.000h (L80B20)

**Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM


**Montaż** nastropowy, dostropowy, zwieszany

**Obudowa** Aluminium pomalowane na kolor biały

**Klosz** Pryzmatyczny, samogasnący PMMA stabilizowany promieniami UV


**Kolor** Biały

**Zgodność z Normami** EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

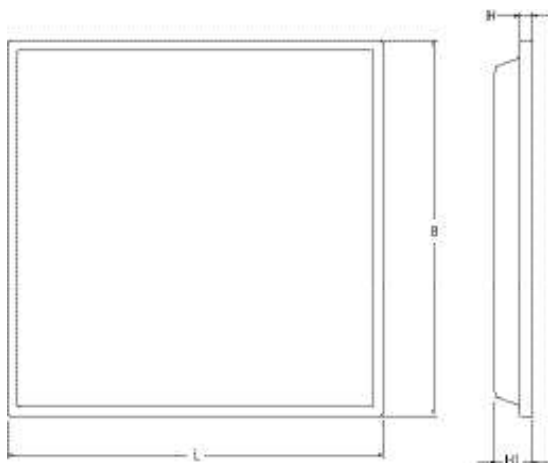

Wersja	Wymiary mm			
	L	B	H	
UGR<19	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31
UGR<22	600x600	596	596	34
	300x1200	295	1195	34


## BACKLIGHT PANEL UGR<19

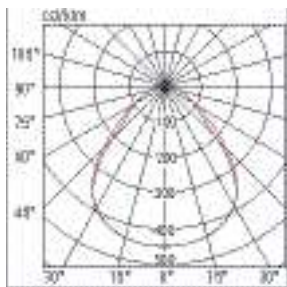

■ C180-C270

■ C90-C270

## BACKLIGHT PANEL

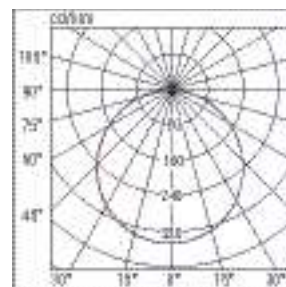

■ C180-C270

■ C90-C270


	Wersja	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
UGR<19	600X600	<b>70084</b>	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600X600	<b>70085</b>	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	<b>70086</b>	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 3K 95LM/W 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	<b>70087</b>	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 4K 95LM/W 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	<b>70090</b>	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	<b>70091</b>	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	<b>70097</b>	BACKLIGHT LED 40W 30X120 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	<b>70098</b>	BACKLIGHT LED 40W 30X120 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
UGR<22	600X600	<b>70080</b>	BACKLIGHT LED 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600X600	<b>70081</b>	BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	<b>70082</b>	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	<b>70083</b>	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	<b>70088</b>	BACKLIGHT LED 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	<b>70089</b>	BACKLIGHT LED 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	<b>70094</b>	BACKLIGHT LED 40W 30X120 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	<b>70095</b>	BACKLIGHT LED 40W 30X120 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6

## AKCESORIA - w komplecie



### PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. **20089** (600x600 h 70)  
Kod zam. **20101** (300x1200 h 70)



### ZWIESZAKI

Kod zam. **70033**



### UCHWYT DO MONTAŻU W STROPIE GIPS-KARTON

4 sztuki  
Kod zam. **70049**