

X-Cube LED Up & Down

Внутренний LED светильник



Материал

- цвет: белый

Степень защиты корпуса: IP44, IK07

температура окружающей среды: -20 ÷ +40°C


Номинальное напряжение: 230 В/50 Гц

Срок службы: 15.000ч

Угол луча: 60° up+down

Монтаж: на стену

Применение: коридоры, лестницы, входные зоны гостиные

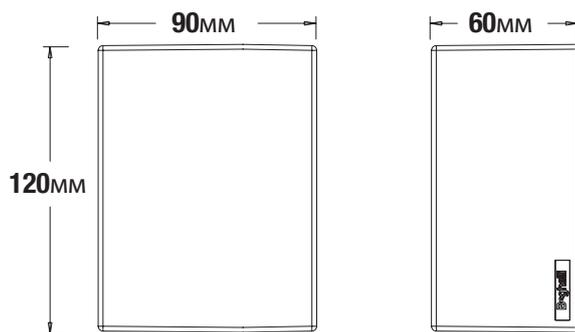

Up & Down



X-CUBE ECOLED

Код	EAN	Вт	Candelas	Свет. поток (лм)	Цветовая темп. К	лм/Вт	Размеры	CRI	Упаковка	EEC
86128	8002219735867	8	300	480	3000	60	90x120x60	>80	1/10/40	A
86129	8002219735874	8	300	480	4000	60	90x120x60	>80	1/10/40	A